

XML ファイル形式の公文書を開く方法


初期設定ではスタイルシート（XSL ファイル）を読み込む XML ファイル形式の公文書を開くことができませんが、次の手順により、表示させることができます。

【Microsoft Edge の場合】

- ① 右上「メニュー」ボタンをクリックし、「設定」をクリックします。




- ② 「既定のブラウザー」を選択し、「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」を有効にします。
※ ブラウザーの再起動が必要となりますので、「再起動」ボタンを必ず押下してください。

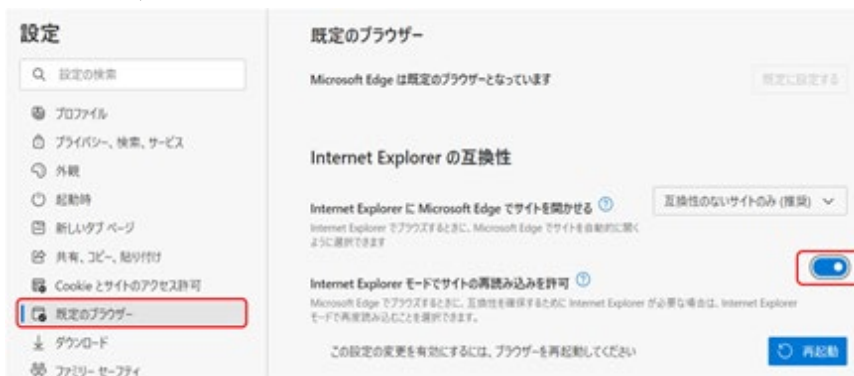

- ③ 以上で必要な設定は完了です。

XML ファイル形式の公文書を開く方法

- ④ 公文書を Microsoft Edge で開きます。



- ⑤ URL 欄に表示されている、アドレスをコピーします。



- ⑥ Microsoft Edge の右上の「…」から、「設定」を選択します。



XML ファイル形式の公文書を開く方法

- ⑦ 設定から、「既定のブラウザ」を選択します。



- ⑧ Internet Explorer の互換性メニューのうち、Internet Explorer モード ページの右に表示されている、「ページの追加ボタン」をクリックします。



XML ファイル形式の公文書を開く方法

- ⑨ ページの追加画面が開くので、手順⑤でコピーしたアドレスを入力（ペースト）し、追加をクリックします。



URLを貼り付ける際、「右クリック> 貼り付け」が表示されない場合は、キーボードで【Ctrl+V】キーを押して、貼り付けをしてください。

- ⑩ Internet Explorer モード ページの一覧に、手順⑨で追加したファイルパスが表示されることを確認します。

既定のブラウザー

Microsoft Edge は既定のブラウザーです 既定に設定する

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer モード (IE モード) でサイトの再読み込みを許可 許可

Microsoft Edge でブラウズするときに、互換性を確保するために Internet Explorer が必要な場合は、Internet Explorer モードで再度読み込むことを選択できます。


Internet Explorer モード ページ ページの追加

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードで自動的に開くページが 1 ページあります

ページ	追加日	有効期限	
file:///C:/temp/sample/202207071703283910.xml	2025/11/4	2025/12/4	

インターネット オプション インターネット オプション

- ⑪ 手順④で公文書を開いているページに戻り、ページを更新する（F5 キーを押下すると、手順⑩の一覧ファイルが IE モードで表示されます。



XML ファイル形式の公文書を開く方法

【Safari (MacOS) の場合】

① Safari の「環境設定」を選択します。



② 「詳細」 > 「メニューバーに"開発"メニューを表示」を有効にします。




③ Safari の「開発」メニューから「ローカルファイルの制限を無効にする」を選択します。



「開発」メニューに「ローカルファイルの制限を無効にする」がない場合は、「設定」メニューの「デベロッパ」から「ローカルファイルの制限を無効にする」を選択します。

XML ファイル形式の公文書を開く方法

「開発」メニューの「デベロッパ設定」から「ローカルファイルの制限を無効にする」を選択した場合も同じ設定画面を表示できます。

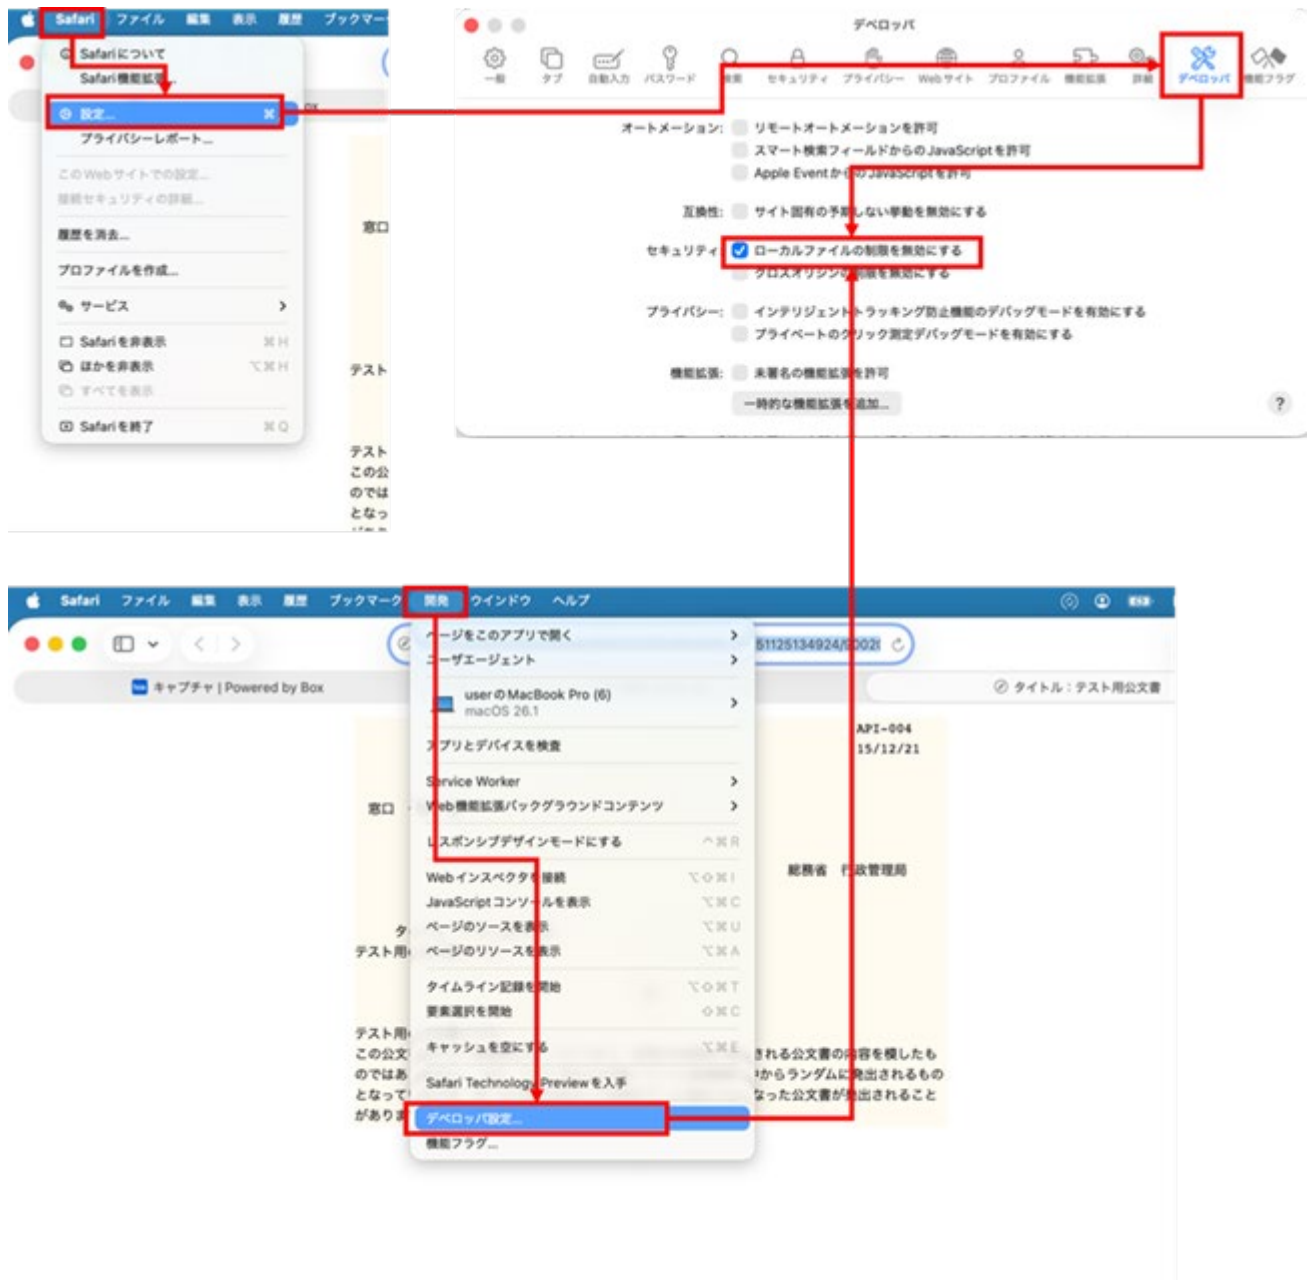

④ 以上で必要な設定は完了です。XML 形式の公文書を適切に開くことができます。