


失権通知書  
(H－200)

仕 様 書  
〔技術試験用〕

★ 作成にあたっては見本帳票を参考とし、必ず確認（紙質、刷色等）すること。

- 1 品 名 H 2 0 0 失権通知書（0 5 以外）
- 2 用 紙 の 規 格 連続用感圧接着用紙  
（再剥離可能な特殊感圧接着剤を表裏全体に塗布した用紙）  
原紙 連続伝票用紙（NIP 対応用紙）  
メートル坪量 84 g/m<sup>2</sup>  
糊材塗布後 メートル坪量 100 g/m<sup>2</sup>  
ただし、はがき本体が 2g 以上で、はがき全体が 6 g 以内であること。
- 3 用 紙 の 寸 法 縦 152.4mm（6 インチ）×横 330.2mm（13 インチ）  
なお、1 折は 2 枚付、1000 折連続とし、  
縦 304.8mm（12 インチ）×横 330.2 mm（13 インチ）  
公差=0.5mm とする。
- 4 使 用 機 器 プリンター 富士ゼロックス製 650JCF(Model-3)  
圧着ハガキ作成機 トッパン・フォームズ製  
PRESSLE SONIA（プレスル ソニア）6863 S T
- 5 印 刷 様 式 （1）表 オフセット 1 色（青色）  
UV 耐熱インキを使用すること。  
（2）裏 オフセット 1 色（青色）  
UV 耐熱インキを使用すること。  
欄外所定の箇所に品名コードを印刷する。  
（3）用紙、左端の領域（図 1 参照）は、白色又は淡色系であること。  
（図 1） 12.7 mm  
（4）その他  
印刷内容については、別途指示する。
- 6 製 本・加 工 （1）上から 152.4 mm（6 インチ）の位置に水平内部ミシンを入れる。  
（2）1 折の区切りごとに、折りたたみミシンを入れる。  
（3）左から 114.3mm（4 1/2 インチ）、215.9mm（8 1/2 インチ）の位置に垂直内部ミシンを入れる。  
（4）ミシン目の規格  
中間横ミシン タイ部 1.0mm カット部 3.0～4.0mm  
左右アンカット 10～12.7mm  
折りミシン タイ部 1.0mm カット部 2.5～3.5mm  
左右アンカット 2～3mm  
中間縦ミシン タイ部 1.0mm カット部 2.0mm

ミシン止め：天地 4.5～5.5mm

ただしカット部は、折及び水平内部ミシンのカット部に交差しないこと。

(5) スプロケットホールの規格

(寸法及び精度は J I S、C 6283 に準ずる。図 2 参照)

ア 送り穴の位置

送り穴は、連続伝票の左右両端の余白に開ける。送り穴のセンターラインと対応する端辺との距離 A は、次のとおりとする。

$$A = 6.0 \pm 0.7 \text{ mm}$$

イ 送り穴の直径

送り穴の直径 D は、次のとおりとする。

$$D = 4.0 \pm 0.1 \text{ mm}$$

ただし、穴の縁が歯状になっている送り穴は、最小直径が上記 D のとおりとし、最大直径が 4.5mm を超えてはならない。

ウ 送り穴の中心間距離

隣接する二つの送り穴の中心間距離 B は、次のとおりとする。

$$B = 12.70 \pm 0.05 \text{ mm}$$

エ 送り穴の中心間距離の累積誤差

送り穴の中心間距離 25.4mm を超えない任意の二つの送り穴の間で  $\pm 0.3 \text{ mm}$  を超えてはならない。

オ 送り穴の中心のずれ

送り穴の中心のセンターラインに対する左右のずれの最大許容値 C は、 $0.1 \text{ mm}$  とする。

カ 左右の対応する送り穴の中心のずれ

左側の任意の送り穴の中心を通り、センターラインに垂直な直線とそれに対応する右側の送り穴の中心のずれの最大許容値 E は  $0.15 \text{ mm}$  とする。

キ 左右のセンターラインの傾き

左右のセンターラインを平行に移動して一方の端点と重ねたとき、他方の端点間の距離は  $0.15 \text{ mm}$  以内とする。

(6) コーナーカット（1箇所）の規格（図 3 参照）

ア コーナーカットの位置

コーナーカットは、垂直内部ミシンを用いて用紙を三つ折りにした際に、はがき本体からラベル部分を開封するときのきっかけとなるようラベル下端に設ける。

コーナーカットの垂直辺と対応する端辺との距離 A は次のとおりとする。


$$A = 11.2 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$$

イ コーナーカットの大きさ

コーナーカットの底辺及び垂直辺の長さ B は次のとおりとする。

$$B = 5.5 \pm 0.5 \text{ mm}$$

(図 3)

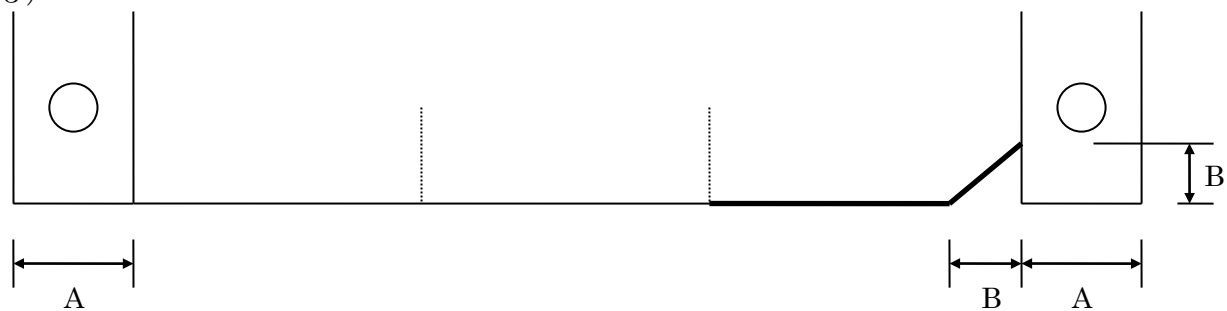

(7) 製本加工上の留意事項

ア 穴、ミシンの加工の不良がないこと。

イ ミシンの強度は、適切な管理で一定水準に維持すること。


ウ 1箱内の用紙は、すべて接続されていること。

7. 外 装 表 示

(1) 品名コードラベルの表示

上箱の上部及び側面の見やすい場所に図4の様式のラベルを貼付すること。


品名コードラベルは箱のほぼセンターに  
貼付すること。

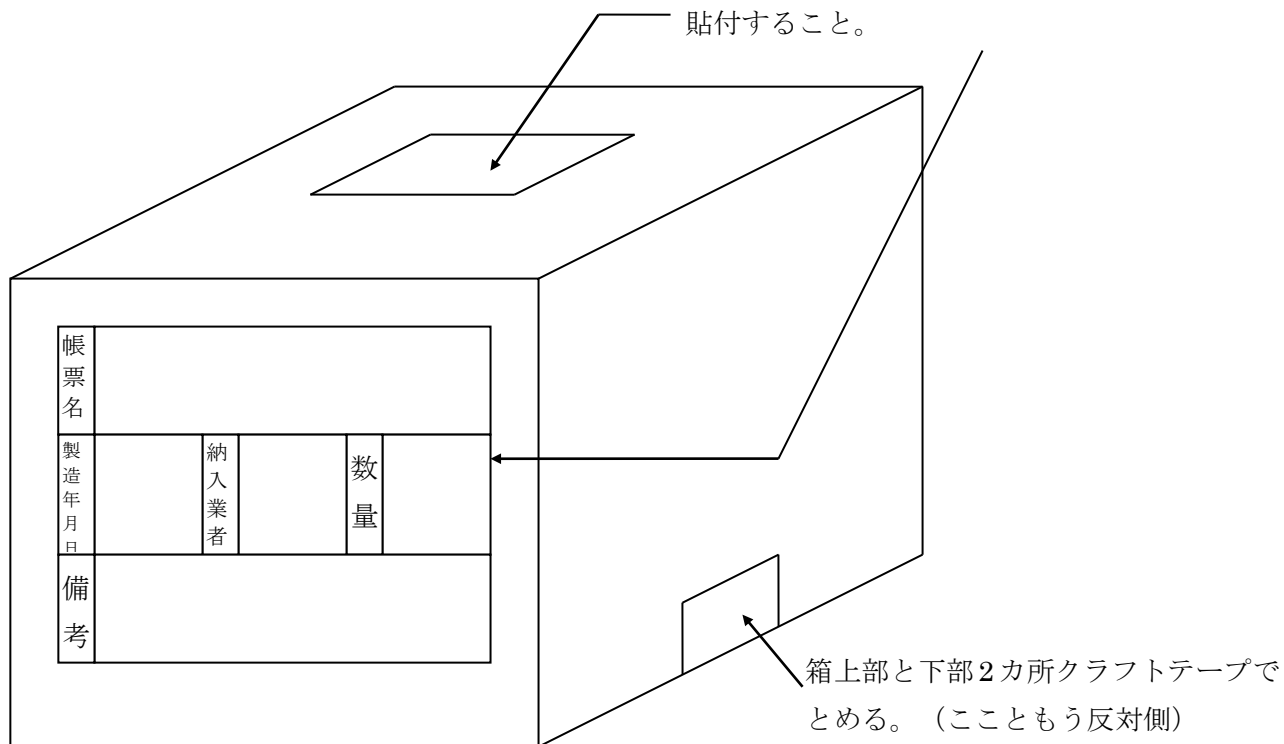

箱上部と下部2カ所クラフトテープで  
とめる。(ここともう反対側)

## 8. 包

- 装 (1) 箱は、下箱の1方向が開くC式とする。
- (2) 下箱の寸法（内径）は下図のとおりとする。
- (3) 箱は、5段重ねに耐えられる強度のものとする。

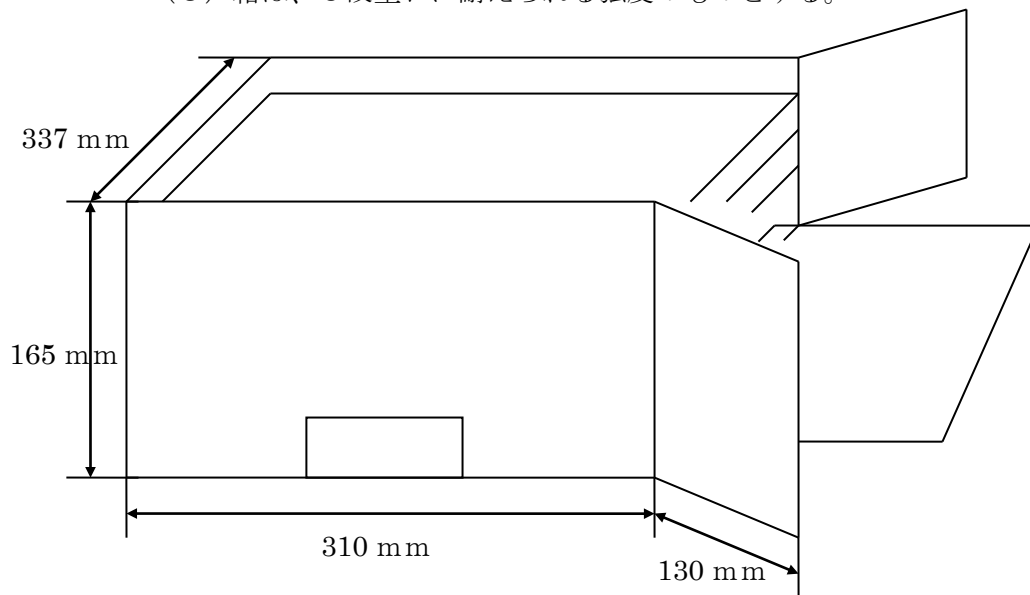


- (4) 用紙の上下には、白ボール紙を置くこと。
- (5) 梱包は、1000 折 1 箱とする。
- (6) 用紙は、事前印刷のインクを完全に乾燥させてからポリエチレンシートに包装（風呂敷包みは不可とする。）してから箱に収納すること。

## 9. その他


- (1) 納入業者は、本契約の履行に当たり、第三者の工業所有権を実施するときは、その実施に対する一切の責任を負うものとする。
- (2) 本仕様書に基づく作業及び納入成果物に関し、第三者との間に工業所有権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、納入業者の責任、負担において一切を処理すること。
- (3) 品質保証期間については、次の条件下で6か月間保証されるものとする。
- ア 温度 15℃～25℃
- イ 湿度 40%～60%
- ウ 「6 包装」状態のもの
- (4) 納入に際しては、建物等（特にドア）に損傷を与えないよう十分配慮すること。

(図 2) 送り穴の位置と寸法

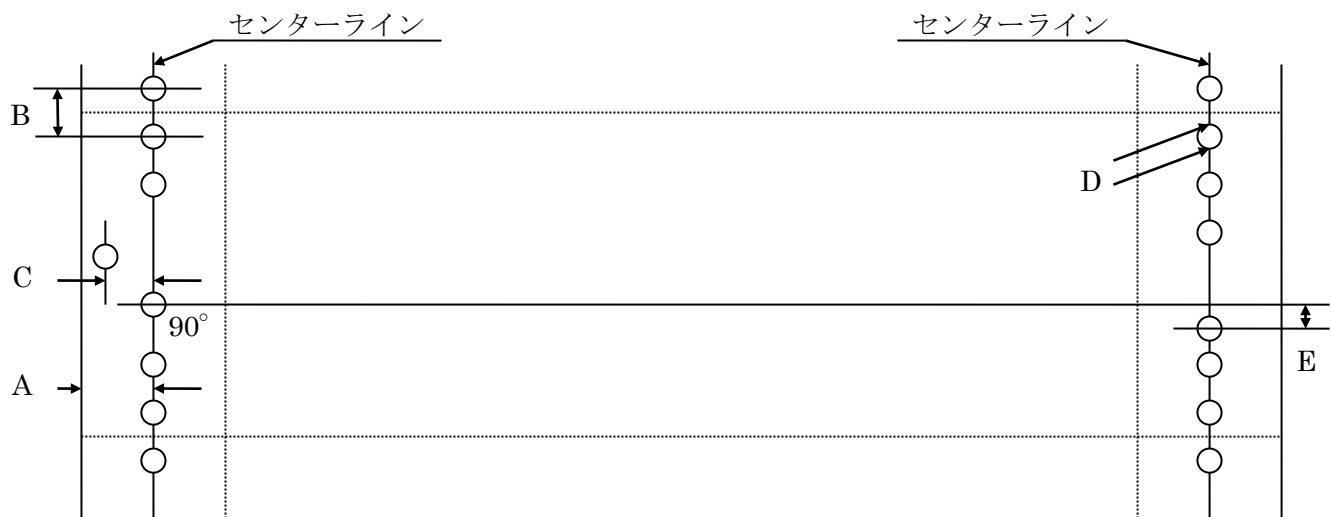

(展開図)

表

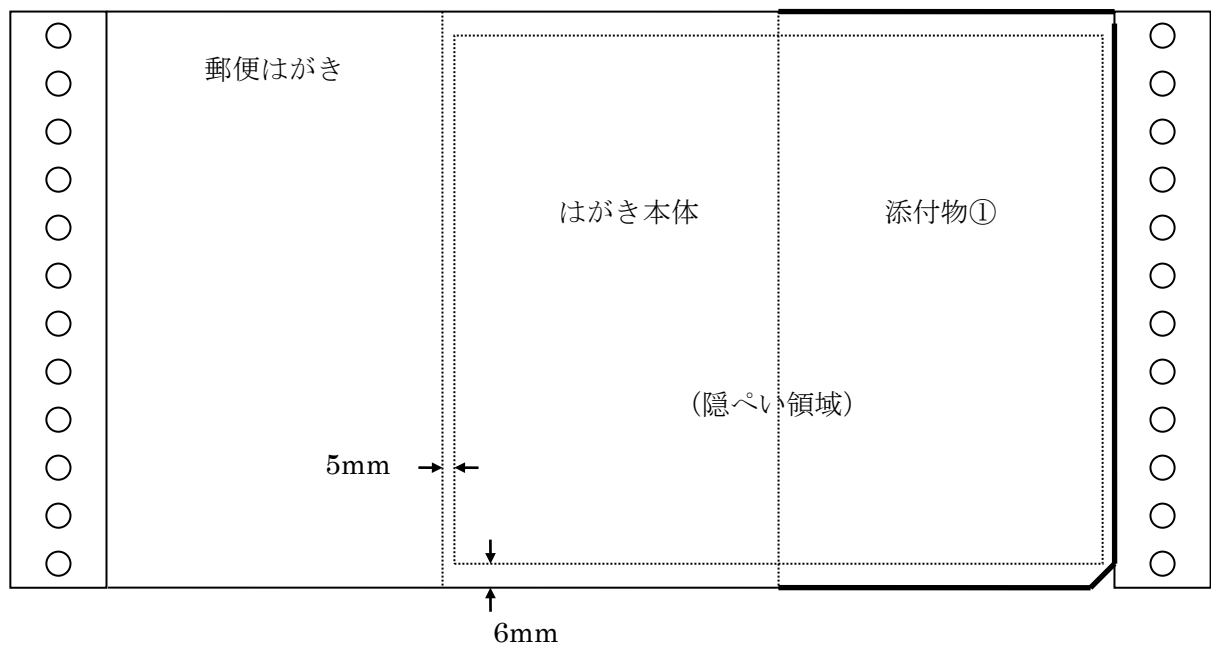

裏



(図4) 品名コードラベルの様式


|        |                       |  |                  |  |        |  |
|--------|-----------------------|--|------------------|--|--------|--|
| 120 mm | 帳<br>票<br>名           |  |                  |  |        |  |
|        | 製<br>造<br>年<br>月<br>日 |  | 納<br>入<br>業<br>者 |  | 数<br>量 |  |
|        | 備<br>考                |  |                  |  |        |  |

250 mm

(参考資料)


圧着はがき（表開封タイプ）

＊コーナークット

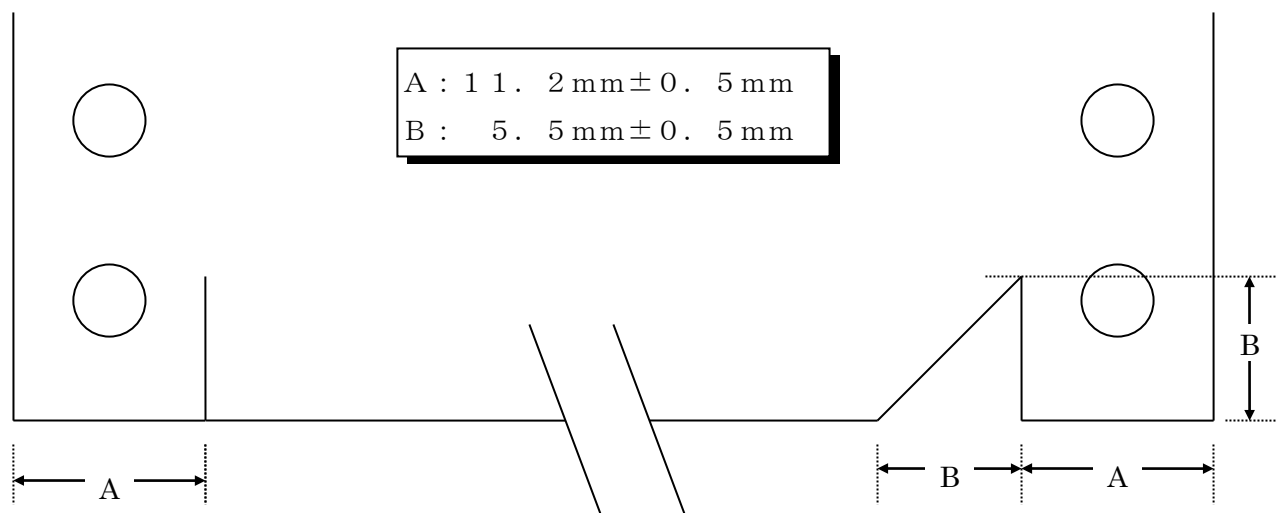

＊縦ジャンプミシン

横ミシン交叉部分ジャンプ幅

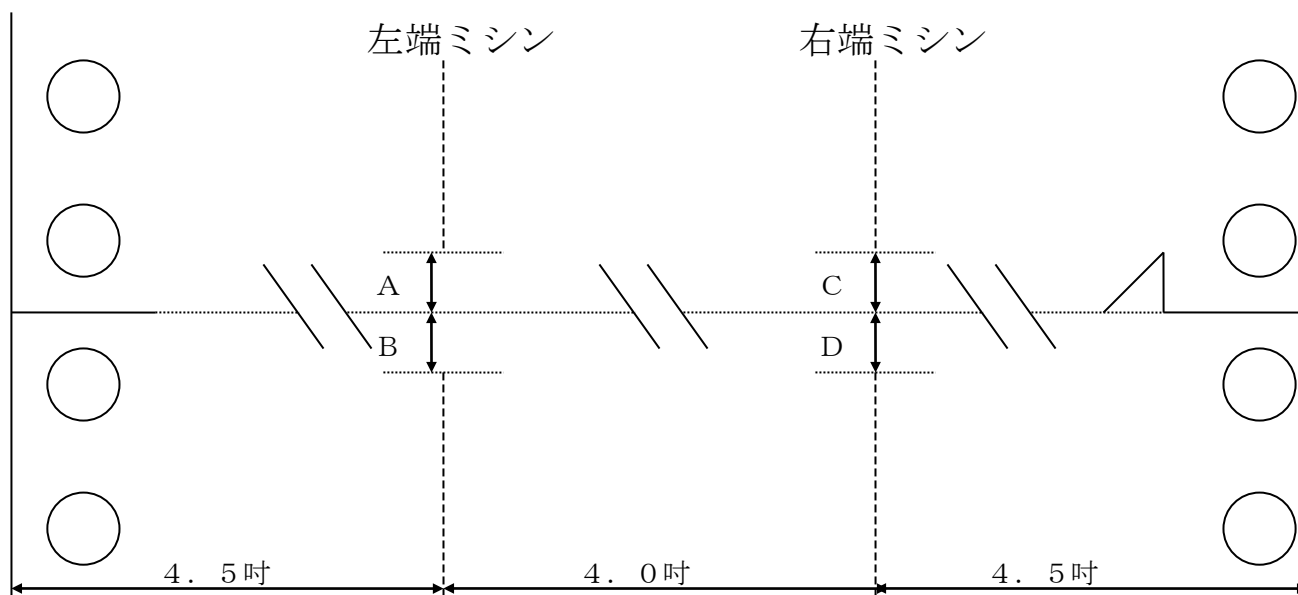


A・B・C・Dの4カ所全て：4.5～5.5 mm ジャンプ

送金通知書(新法)  
(H－275)

仕 様 書  
〔技術試験用〕

★ 作成にあたっては見本帳票を参考とし、必ず確認（紙質、刷色等）すること。

- 1 品 名 H 2 7 5 送金通知書（新法）
- 2 用 紙 の 規 格 連続用感圧接着用紙  
（再剥離可能な特殊感圧接着剤を表裏全体に塗布した用紙）  
原紙 連続伝票用紙（NIP 対応用紙）  
メートル坪量 120 g/m<sup>2</sup>  
糊材塗布後 メートル坪量 129.3 g/m<sup>2</sup>  
ただし、はがき本体が 2g 以上で、はがき全体が 6 g 以内であること。
- 3 用 紙 の 寸 法 縦 152.4mm（6 インチ）×横 330.2mm（13 インチ）  
なお、1 折は 2 枚付、1000 折連続とし、  
縦 304.8mm（12 インチ）×横 330.2 mm（13 インチ）  
公差=0.5mm とする。
- 4 使 用 機 器 プリンター 富士ゼロックス製 650JCF(Model-3)  
圧着ハガキ作成機 トッパン・フォームズ製  
PRESSLE SONIA（プレスル ソニア）6863 S T
- 5 印 刷 様 式 （1）表 オフセット 1 色（紫色）  
UV 耐熱インキを使用すること。  
（2）裏 オフセット 1 色（紫色）  
UV 耐熱インキを使用すること。  
欄外所定の箇所に品名コードを印刷する。  
（3）用紙、左端の領域（図 1 参照）は、白色又は淡色系であること。  
（図 1）  
（4）その他  
印刷内容については、別途指示する。
- 6 製 本・加 工 （1）上から 152.4 mm（6 インチ）の位置に水平内部ミシンを入れる。  
（2）1 折の区切りごとに、折りたたみミシンを入れる。  
（3）左から 114.3mm（4 1/2 インチ）、215.9mm（8 1/2 インチ）の位置に垂直内部ミシンを入れる。  
（4）ミシン目の規格  
中間横ミシン タイ部 1.0mm カット部 3.0～4.0mm  
左右アンカット 10～12.7mm  
折りミシン タイ部 1.0mm カット部 2.5～3.5mm  
左右アンカット 2～3mm  
中間縦ミシン タイ部 1.0mm カット部 2.0mm

ミシン止め：天地 4.5～5.5mm

ただしカット部は、折及び水平内部ミシンのカット部に交差しないこと。

(5) スプロケットホールの規格

(寸法及び精度は J I S、C 6283 に準ずる。図 2 参照)

ア 送り穴の位置

送り穴は、連続伝票の左右両端の余白に開ける。送り穴のセンターラインと対応する端辺との距離 A は、次のとおりとする。

$$A = 6.0 \pm 0.7 \text{ mm}$$

イ 送り穴の直径

送り穴の直径 D は、次のとおりとする。

$$D = 4.0 \pm 0.1 \text{ mm}$$

ただし、穴の縁が歯状になっている送り穴は、最小直径が上記 D のとおりとし、最大直径が 4.5mm を超えてはならない。

ウ 送り穴の中心間距離

隣接する二つの送り穴の中心間距離 B は、次のとおりとする。

$$B = 12.70 \pm 0.05 \text{ mm}$$

エ 送り穴の中心間距離の累積誤差

送り穴の中心間距離 25.4mm を超えない任意の二つの送り穴の間で  $\pm 0.3 \text{ mm}$  を超えてはならない。

オ 送り穴の中心のずれ

送り穴の中心のセンターラインに対する左右のずれの最大許容値 C は、 $0.1 \text{ mm}$  とする。

カ 左右の対応する送り穴の中心のずれ

左側の任意の送り穴の中心を通り、センターラインに垂直な直線とそれに対応する右側の送り穴の中心のずれの最大許容値 E は  $0.15 \text{ mm}$  とする。

キ 左右のセンターラインの傾き

左右のセンターラインを平行に移動して一方の端点と重ねたとき、他方の端点間の距離は  $0.15 \text{ mm}$  以内とする。

(6) コーナーカット（2箇所）の規格（図 3 参照）

ア コーナーカットの位置

コーナーカットは、垂直内部ミシンを用いて用紙を三つ折りにした際に、はがき本体からラベル部分を開封するときのきっかけとなるようラベル下端に設ける。

コーナーカットの垂直辺と対応する端辺との距離 A は次のとおりとする。


$$A = 11.2 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$$

イ コーナーカットの大きさ

コーナーカットの底辺及び垂直辺の長さ B は次のとおりとする。

$$B = 5.5 \pm 0.5 \text{ mm}$$

(図 3)

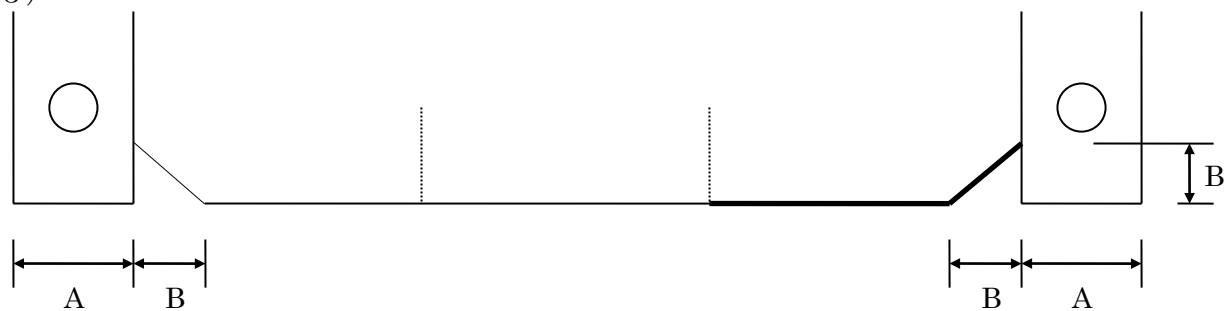

(7) 製本加工上の留意事項

ア 穴、ミシンの加工の不良がないこと。

イ ミシンの強度は、適切な管理で一定水準に維持すること。


ウ 1箱内の用紙は、すべて接続されていること。

7. 外 装 表 示

(1) 品名コードラベルの表示

上箱の上部及び側面の見やすい場所に図4の様式のラベルを貼付すること。


品名コードラベルは箱のほぼセンターに  
貼付すること。

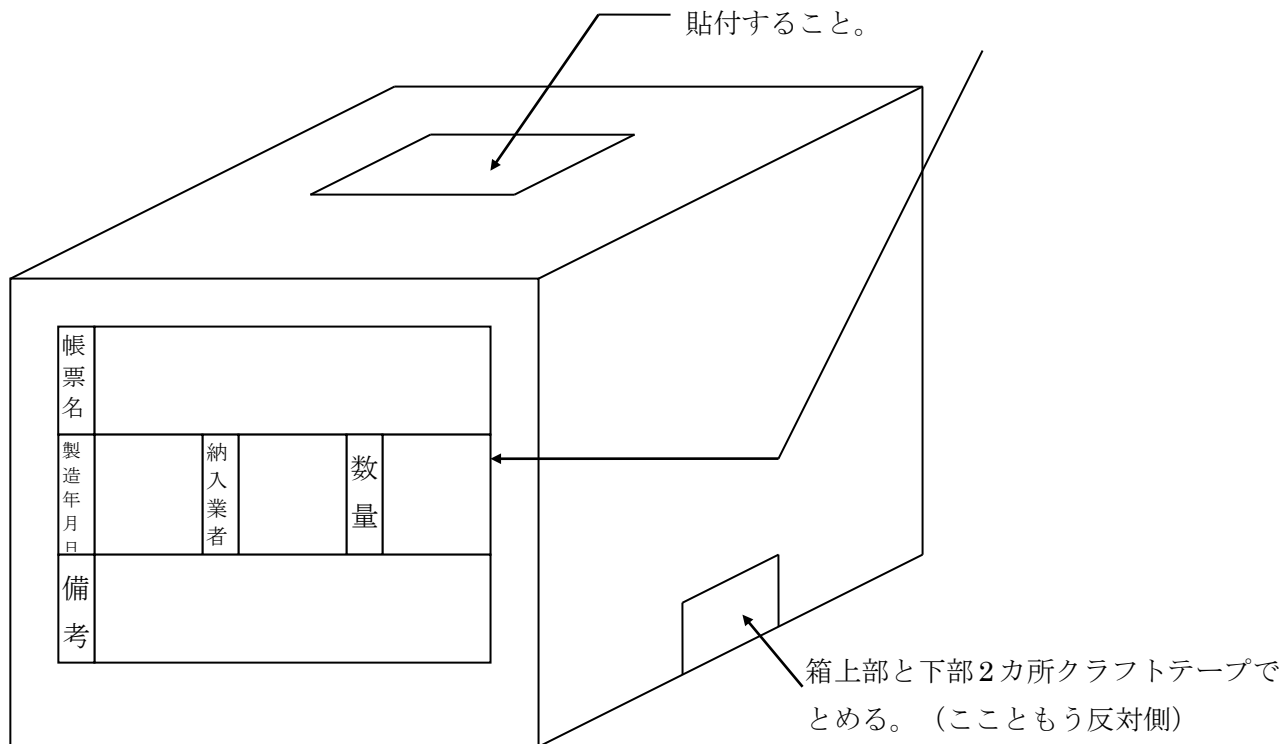

箱上部と下部2カ所クラフトテープで  
とめる。(ここともう反対側)

## 8. 包

- 装 (1) 箱は、下箱の1方向が開くC式とする。
- (2) 下箱の寸法（内径）は下図のとおりとする。
- (3) 箱は、5段重ねに耐えられる強度のものとする。

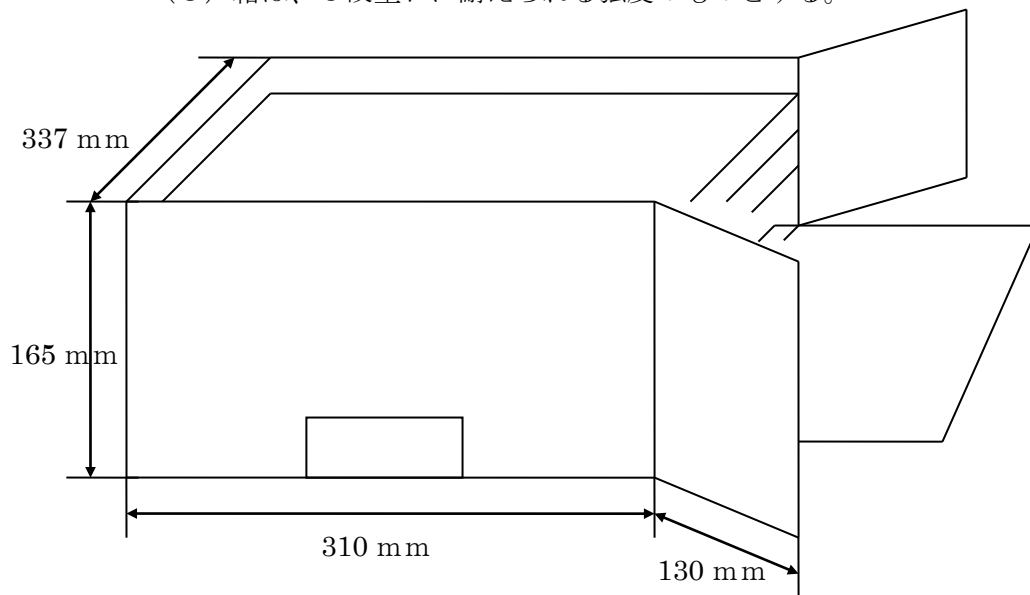


- (4) 用紙の上下には、白ボール紙を置くこと。
- (5) 梱包は、1000 折 1 箱とする。
- (6) 用紙は、事前印刷のインクを完全に乾燥させてからポリエチレンシートに包装（風呂敷包みは不可とする。）してから箱に収納すること。


## 9. その他

- (1) 納入業者は、本契約の履行に当たり、第三者の工業所有権を実施するときは、その実施に対する一切の責任を負うものとする。
- (2) 本仕様書に基づく作業及び納入成果物に関し、第三者との間に工業所有権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、納入業者の責任、負担において一切を処理すること。
- (3) 品質保証期間については、次の条件下で6か月間保証されるものとする。
- ア 温度 15℃～25℃
- イ 湿度 40%～60%
- ウ 「6 包装」状態のもの
- (4) 納入に際しては、建物等（特にドア）に損傷を与えないよう十分配慮すること。

(図 2) 送り穴の位置と寸法

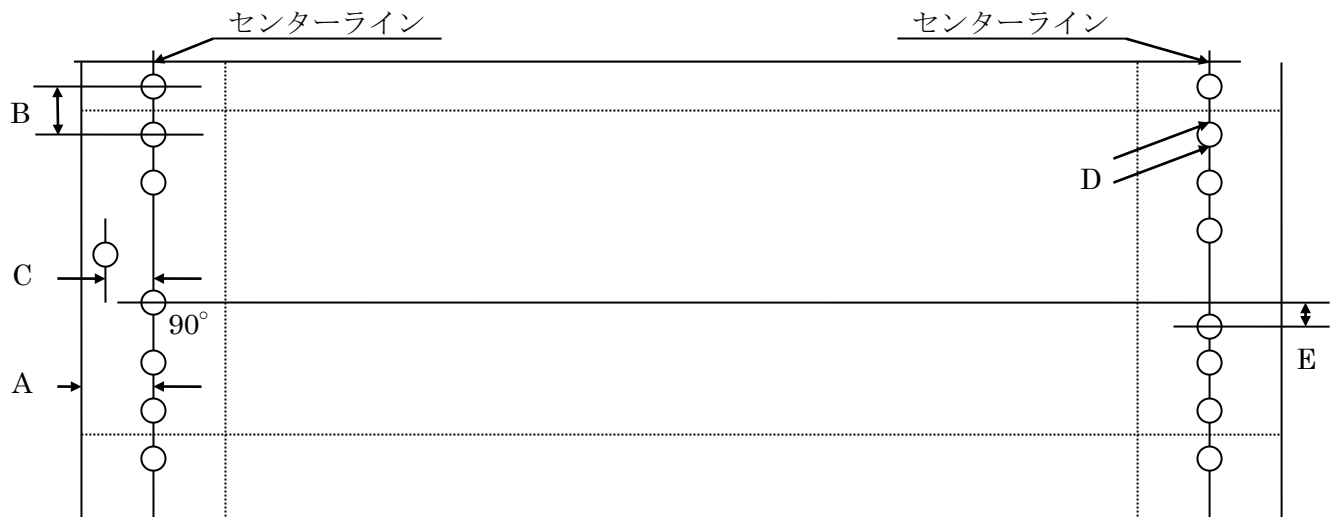

(展開図)

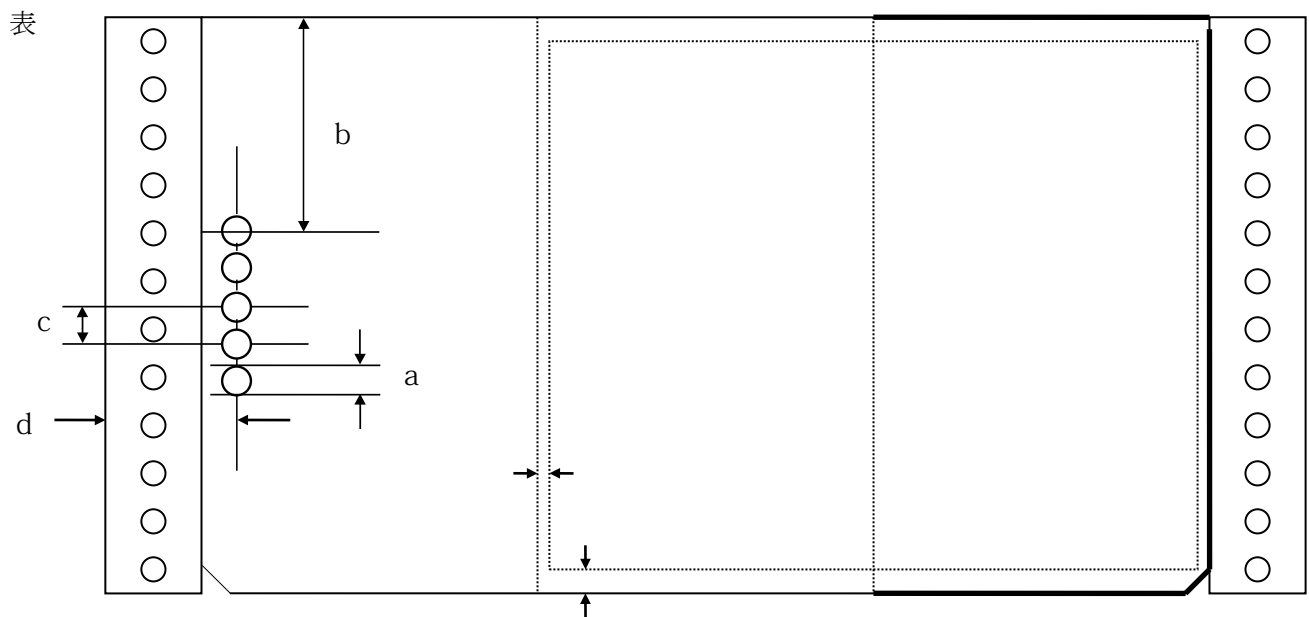

a : 穴の直径 5.5 mm ± 0.1 mm

b : 端からの一番上の穴の中心までの距離(縦) 56.7 mm ± 0.5 mm

c : 穴の中心部から次の穴の中心部までの距離(縦) 9.5 mm ± 0.5 mm


d : 端からの穴の中心までの距離(横) 19.5 mm ± 0.5 mm

The diagram illustrates the internal structure of a Japanese envelope (hagaki). It is divided into three main sections by vertical lines:

- Left Section (添付物①):** This section is labeled "添付物①" (Attachments ①). It contains a series of 12 small circles arranged vertically, representing the attachment points for documents or other items.
- Middle Section (郵便はがき):** This section is labeled "郵便はがき" (Postcard). It is the central area where the postcard is placed. It contains a series of 12 small circles arranged vertically, representing the attachment points for the postcard.
- Right Section (はがき形成部 (再剥離不可)):** This section is labeled "はがき形成部 (再剥離不可)" (Postcard Formation Part (No Re-peeling)). It contains a series of 12 small circles arranged vertically, representing the attachment points for the postcard.

The entire envelope structure is enclosed within a larger rectangular frame, with a small triangular flap on the right side.

(図4) 品名コードラベルの様式


|                                                                                               |                       |  |                  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------------------|--|--------|--|
| <br>120 mm | 帳<br>票<br>名           |  |                  |  |        |  |
|                                                                                               | 製<br>造<br>年<br>月<br>日 |  | 納<br>入<br>業<br>者 |  | 数<br>量 |  |
|                                                                                               | 備<br>考                |  |                  |  |        |  |


  
mm

(参考資料)


圧着はがき（両面開封タイプ）

＊コーナークット

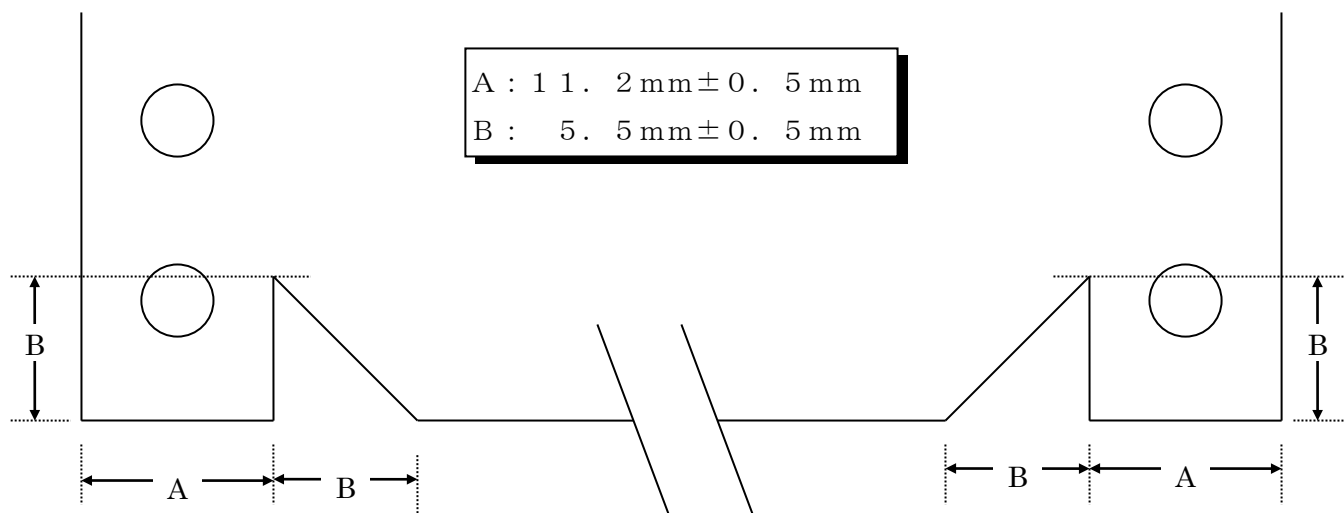

＊縦ジャンプミシン

横ミシン交叉部分ジャンプ幅

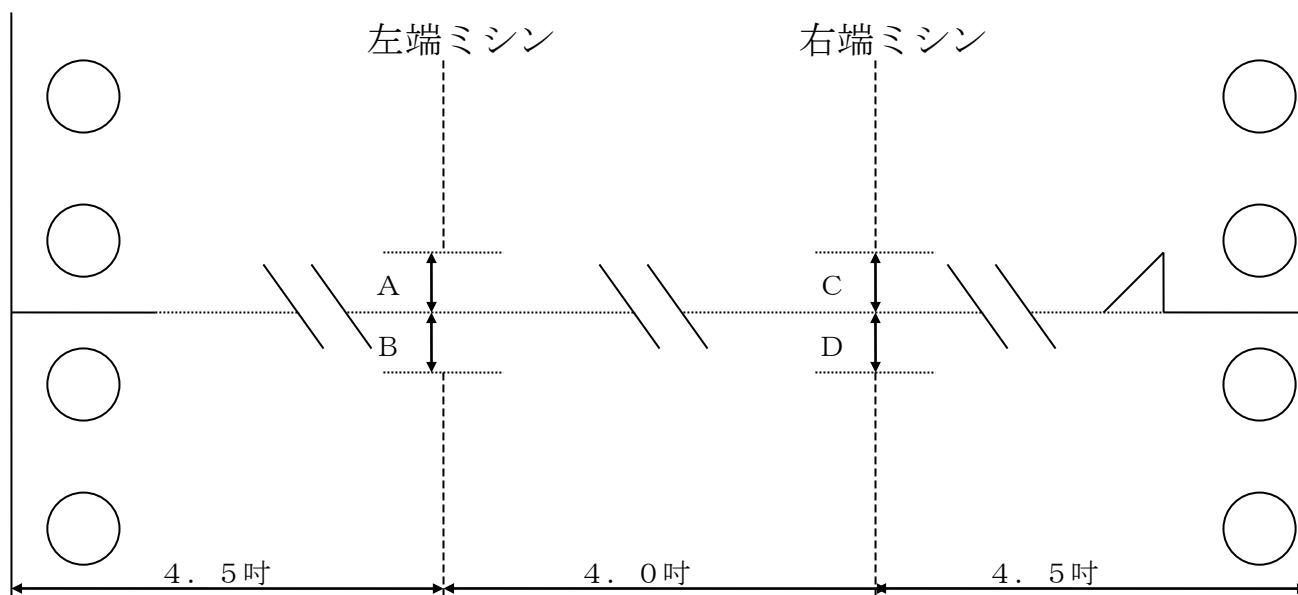

A・B・C・Dの4カ所全て：4.5～5.5 mm ジャンプ

## 仕 様 書【印刷物の作成】

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 件 名   | 帳票「OK03-2 保険料納入告知書（インサータ用）」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 紙 質   | OCR用紙 連量 72k g<br>※グリーン購入法に適合するものであること。（入手が困難な場合は除く。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 印刷地色  | 白色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 刷 色   | 別紙1「詳細仕様」のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| サ イ ズ | 別紙1「詳細仕様」のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 製 本   | なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 梱 包   | 100セット／帯とし、1箱＝1,000 セット（1セット＝1頁（縦3連））とする。箱については、別紙2「ダンボール箱等仕様書」のとおり。<br>※梱包した外側2側面に印刷物の名称、数量、製造年月及び製造業者名を印刷（記載）するか、シールを貼付して表示すること。<br>※使用する梱包資材については、グリーン購入法に適合するものであること（生産されていない場合は除く）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 数 量   | 1,000枚／1箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 納 期   | 令和8年12月11日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 納入場所  | 日本年金機構本部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| そ の 他 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷内容は、添付の見本を参照すること。</li> <li>・日本年金機構が別途指示する場合を除き、レイアウト（フォント、罫線のサイズ及び改行位置等）は原稿のとおりとすること。</li> <li>・電子媒体（PDF形式）又は紙媒体の原稿の提供を希望する者は、下記担当に電話又はFAXにより申し出ること。</li> <li>・原稿の著作権については、日本年金機構に帰属することとする。</li> <li>・作成にあたって貸与する印影については、本品作成以外に使用又は利用することを禁止する。なお、納品後は、ただちに返却すること。</li> <li>・仕様書等に関し質問がある場合、令和8年11月6日（金）17時00分までに「質問書」（任意様式）により、下記校正担当宛てに提出すること（FAXの場合、送信後、電話により到着確認を行うこと）。回答については、令和8年11月12日（木）18時00分ごろに行う予定。</li> <li>・校正確認等のほか、本調達に係る問い合わせは、全て下記担当に行うこと。</li> </ul> |
| 担 当   | 〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号<br>日本年金機構 厚生年金保険部 厚生年金保険業務G<br>電話番号：03-5344-1100（内線3671）<br>FAX：03-6892-0758<br>担当：米倉・吉川・木村                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 詳細仕様

### 1. 調達対象の帳票

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 帳票名称            | 保険料納入告知書（インサータ用） |
| 帳票コード<br>（物品番号） | OK03-2           |
| 帳票種別            | OCR帳票            |

### 2. 使用装置区分

|    |              |
|----|--------------|
| 印刷 | インサータプリンタ    |
| 読取 | OCR（光学式読取装置） |

※ 読取を行う機関は、日本銀行、ゆうちょ銀行である。

### 3. 刷色

| 両面／片面の別 |    | 両面印刷              |
|---------|----|-------------------|
| 区分      | 色数 | 色                 |
| 表面      | 2色 | 墨色、赤色（ドロップアウトカラー） |
| 裏面      | 1色 | 墨色                |

### 4. ミシン目

|         |        |
|---------|--------|
| ミシン目の有無 | あり     |
| 縦／横の別   | 横ミシンのみ |

### 5. ラインマークの位置


帳票上辺からラインマークの中心までの距離は、次のとおりとすること。

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 1本目 | 14.82mm（0.583インチ）±0.4mm |
| 2本目 | 27.52mm（1.083インチ）±0.4mm |
| 3本目 | 40.22mm（1.583インチ）±0.4mm |
| 4本目 | 57.15mm（2.25インチ）±0.4mm  |
|     | （以下余白）                  |

6. サイズ（測定条件：温度  $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度  $65 \pm 2\%$ ）

1 ページのサイズは、次のとおりとすること。

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 縦 | 330.0mm (13 インチ)              |
| 横 | 210.0mm ( $8 \cdot 3/10$ インチ) |

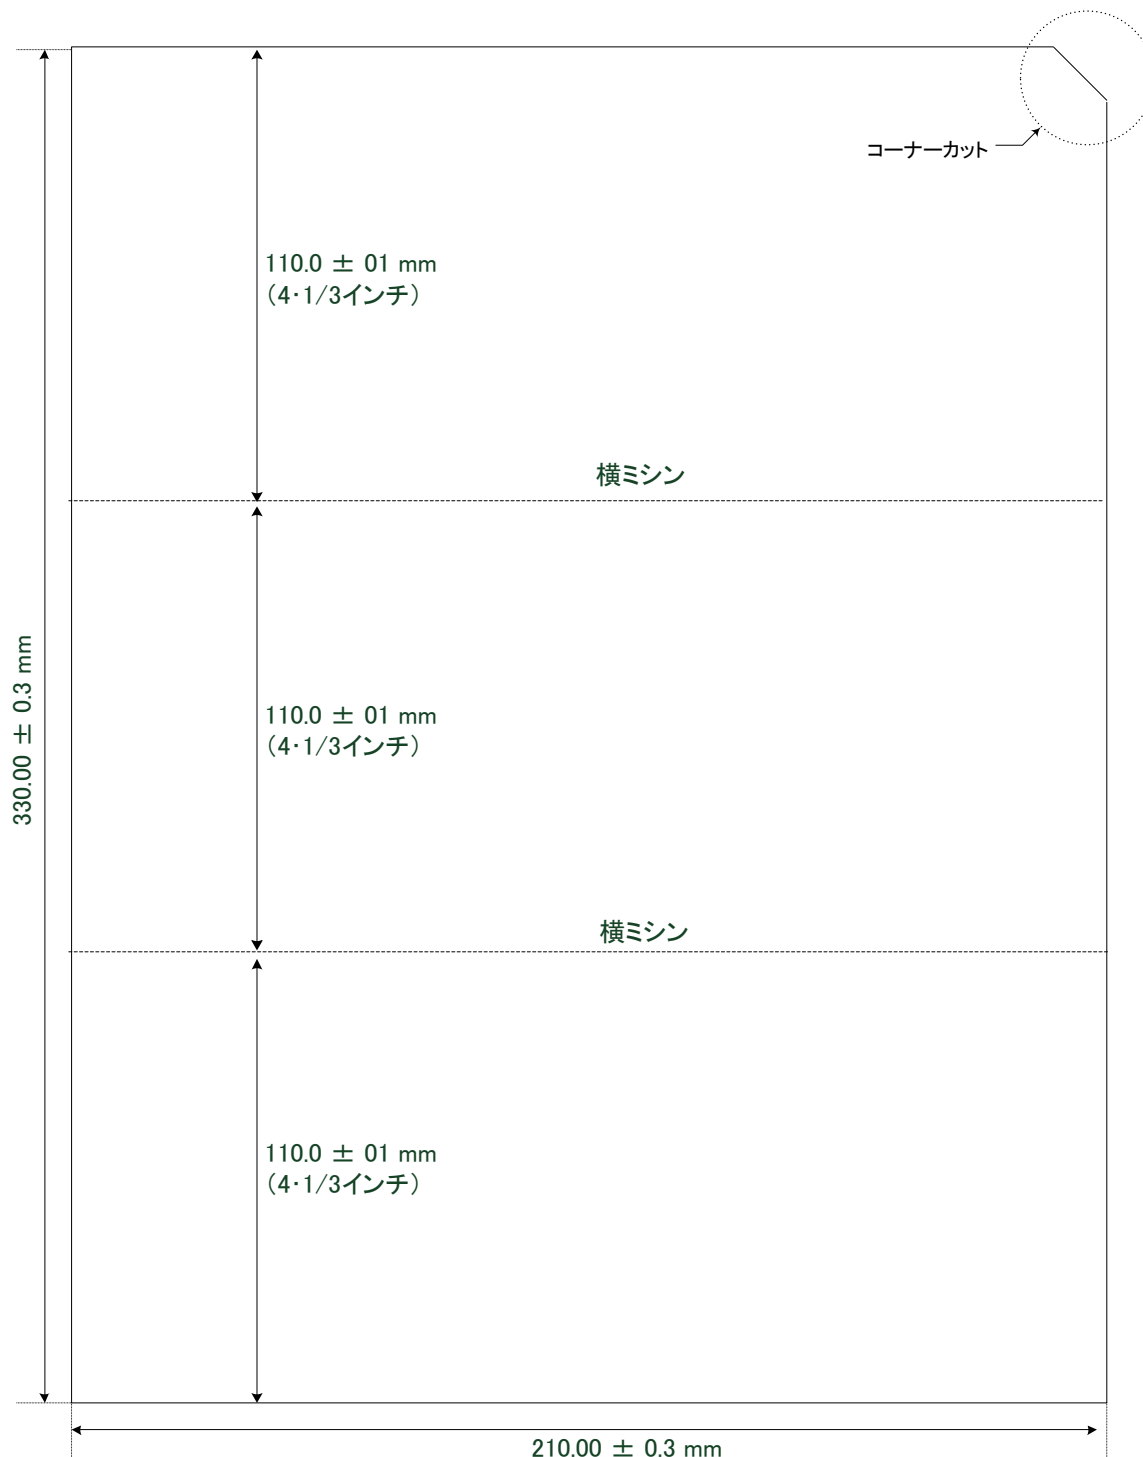

## 7. フィールド座標一覧

| 項<br>番 | フィールド名称                 | フィールド<br>種別<br>(注1) | 文字種別  | 桁数 | 原点からの位置 (注2) |        |       |    |       |        | 備考                                   |
|--------|-------------------------|---------------------|-------|----|--------------|--------|-------|----|-------|--------|--------------------------------------|
|        |                         |                     |       |    | 位置           | 横(mm)  | 横(in) | 位置 | 縦(mm) | 縦(in)  |                                      |
| 1      | 帳票コード                   | 通常ピッチ               | OCR-B | 5  | *1           | 12.70  | 0.50  | *2 | 14.82 | 0.5833 | 「32401」を印刷                           |
| 2      | 年度                      | 通常ピッチ               | OCR-B | 2  | *1           | 30.48  | 1.20  | *2 | 14.82 | 0.5833 |                                      |
| 3      | 年金特別会計(または<br>厚生保険特別会計) | 通常ピッチ               | OCR-B | 4  | *1           | 40.64  | 1.60  | *2 | 14.82 | 0.5833 | 「0343」(または<br>「0312」)                |
| 4      | 取扱庁番号                   | 通常ピッチ               | OCR-B | 8  | *1           | 71.12  | 2.80  | *2 | 14.82 | 0.5833 |                                      |
| 5      | 取扱庁名                    | フィールドイメージ           |       |    | *1           | 96.52  | 3.80  | *2 | 14.82 | 0.5833 | フィールドサイズ<br>縦 5.33 mm×<br>横 81.28 mm |
| 6      | 制度届書コード                 | 通常ピッチ               | OCR-B | 4  | *1           | 33.02  | 1.30  | *2 | 27.52 | 1.0833 | 「2643」、「2657」                        |
| 7      | 事務所コード                  | 通常ピッチ               | OCR-B | 4  | *1           | 50.80  | 2.00  | *2 | 27.52 | 1.0833 |                                      |
| 8      | ①郡市区符号                  | 通常ピッチ               | OCR-B | 2  | *1           | 66.04  | 2.60  | *2 | 27.52 | 1.0833 |                                      |
| 9      | ②事業所符号                  | 通常ピッチ               | OCR-B | 6  | *1           | 76.20  | 3.00  | *2 | 27.52 | 1.0833 |                                      |
| 10     | ③納付目的年月                 | 通常ピッチ               | OCR-B | 6  | *1           | 96.52  | 3.80  | *2 | 27.52 | 1.0833 |                                      |
| 11     | ④調定種別                   | 通常ピッチ               | OCR-B | 2  | *1           | 116.84 | 4.60  | *2 | 27.52 | 1.0833 |                                      |
| 12     | ⑤金額                     | 通常ピッチ               | OCR-B | 12 | *1           | 127.00 | 5.00  | *2 | 27.52 | 1.0833 |                                      |
| 13     | ⑥CD(チェックデジット)           | 通常ピッチ               | OCR-B | 1  | *1           | 162.56 | 6.40  | *2 | 27.52 | 1.0833 |                                      |
| 14     | 健康保険料                   | 通常ピッチ               | OCR-B | 11 | *1           | 33.02  | 1.30  | *2 | 40.22 | 1.5833 |                                      |
| 15     | 厚生年金保険料                 | 通常ピッチ               | OCR-B | 11 | *1           | 68.58  | 2.70  | *2 | 40.22 | 1.5833 |                                      |
| 16     | 子ども・子育て拠出金              | 通常ピッチ               | OCR-B | 9  | *1           | 104.14 | 4.10  | *2 | 40.22 | 1.5833 |                                      |
| 17     | 証券受領                    | 手書き                 | 手書き   | 2  | *1           | 82.80  | 3.26  | *2 | 57.15 | 2.2500 | マークフィールド                             |
| 18     | 合計額                     | 倍ピッチ                | OCR-B | 13 | *1           | 101.60 | 4.00  | *2 | 57.15 | 2.2500 |                                      |
| 19     | 会計名                     | フィールドイメージ           |       |    | *1           | 172.72 | 6.80  | *2 | 57.15 | 2.2500 | フィールドサイズ<br>縦 4.2 mm×<br>横 25.4 mm   |

(注1) 通常ピッチ＝縦 4.2 mm×横 2.54 mm

手書き＝縦 7.0 mm×横 5.0 mm×ピッチ 6.0 mm

倍ピッチ＝縦 6.3 mm×横 4.28 mm×ピッチ 5.08 mm

(注2) \*1＝帳票の左辺からフィールドの左端までの距離を示す。

\*2＝帳票の上辺からフィールドのセンタ(中心)までの距離を示す。

\*3＝帳票の上辺からフィールドの上端までの距離を示す。

## 領 収 済 通 知 書

国 庫 金

厚生保険

|                         |             |                                                |                   |                    |                         |         |                  |   |   |                   |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|------------------|---|---|-------------------|
| 年度                      | 年金特別会計      | 厚生労働省所管                                        | 取扱庁番号             | 取扱庁名               |                         |         |                  |   |   |                   |
|                         |             | 6118                                           |                   | 厚生労働省年金局（ ）        |                         |         |                  |   |   |                   |
| 納付<br>目的<br>年月          | 令和 年<br>月 分 | 制度<br>届書<br>コード                                | 事務所<br>コード        | ①                  | ②                       | ③       | ④                | ⑤ | ⑥ |                   |
| 納付<br>期限                | 令和 年<br>月 日 | 健康勘定<br>健康保険料                                  | 厚生年金勘定<br>厚生年金保険料 | 業務勘定<br>子ども・子育て拠出金 | 収納<br>区分                | 収 納 月 日 | 出力<br>指示         |   |   |                   |
| 納入告知書<br>(納付書)<br>発行年月日 | 令和 年<br>月 日 | 事業所整理記号                                        | 事業所番号             | うち証券受領             | 合計額                     |         |                  |   |   | 令和 年度             |
|                         |             | 00500                                          | 納付番号              | 確認番号               | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 |         |                  |   |   | 厚生労働省所管<br>年金特別会計 |
| 納付場所                    |             | 日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店又は日本年金機構<br>年金事務所           |                   |                    |                         |         |                  |   |   |                   |
| あて先<br>歳入徴収官            |             | 厚生労働省年金局事業管理課長<br>(所在地) 〒100-8916 千代田区霞が関1-2-2 |                   |                    |                         |         |                  |   |   |                   |
| (領収済通知書送付先)             |             | 日本年金機構 事務センター内厚生労働省年金局                         |                   |                    |                         |         |                  |   |   | 様                 |
| 〒                       |             |                                                |                   |                    |                         |         |                  |   |   | (厚生労働省年金局送付分)     |
| 担当課                     | 日本年金機構      | 年金事務所徴収担当                                      |                   |                    |                         |         | 翌年度5月1日以降現年度歳入組入 |   |   |                   |

この納入告知書(納付書)はPay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング等を利用して納付することができます。

## 告 領 収 控

国 庫 金

厚生保険

|                         |             |                                                                                                                                |                   |                    |                         |                   |         |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| 年度                      | 年金特別会計      | 厚生労働省所管                                                                                                                        | 取扱庁番号             | 取扱庁名               |                         |                   |         |
|                         |             | 6118                                                                                                                           |                   | 厚生労働省年金局（ ）        |                         |                   |         |
| 納付<br>目的<br>年月          | 令和 年<br>月 分 | 健康勘定<br>健康保険料                                                                                                                  | 厚生年金勘定<br>厚生年金保険料 | 業務勘定<br>子ども・子育て拠出金 | 令和 年度                   |                   |         |
| 納付<br>期限                | 令和 年<br>月 日 | 事業所整理記号                                                                                                                        | 事業所番号             | うち証券受領             | 合計額                     | 令和 年度             |         |
| 納入告知書<br>(納付書)<br>発行年月日 | 令和 年<br>月 日 | 00500                                                                                                                          | 納付番号              | 確認番号               | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | 厚生労働省所管<br>年金特別会計 |         |
| 納付場所                    |             | 日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店又は日本年金機構<br>年金事務所                                                                                           |                   |                    |                         |                   |         |
| 延滞金の<br>計算方法            |             | 期限内に完納されなかったときは、延滞金の納付を要します。<br>(健康保険法第181条、同法附則第9条、厚生年金保険法第87条、<br>同法附則第17条の14、子ども・子育て支援法第71条)<br>弁済の充当の順序は、元本に充て、次いで延滞金に充てる。 |                   |                    |                         |                   | 様       |
| 歳入徴収官                   |             | 厚生労働省年金局事業管理課長                                                                                                                 |                   |                    |                         |                   | (収納機関用) |
| 〒                       |             |                                                                                                                                |                   |                    |                         |                   |         |
| 翌年度5月1日以降現年度歳入組入        |             |                                                                                                                                |                   |                    |                         |                   |         |

この納入告知書(納付書)はPay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング等を利用して納付することができます。

## 納入告知書 納付書・領 収 証 書

国 庫 金

厚生保険

|                         |             |                                                                                                                                |                   |                    |                         |                   |         |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| 年度                      | 年金特別会計      | 厚生労働省所管                                                                                                                        | 取扱庁番号             | 取扱庁名               |                         |                   |         |
|                         |             | 6118                                                                                                                           |                   | 厚生労働省年金局（ ）        |                         |                   |         |
| 納付<br>目的<br>年月          | 令和 年<br>月 分 | 健康勘定<br>健康保険料                                                                                                                  | 厚生年金勘定<br>厚生年金保険料 | 業務勘定<br>子ども・子育て拠出金 | 令和 年度                   |                   |         |
| 納付<br>期限                | 令和 年<br>月 日 | 事業所整理記号                                                                                                                        | 事業所番号             | うち証券受領             | 合計額                     | 令和 年度             |         |
| 納入告知書<br>(納付書)<br>発行年月日 | 令和 年<br>月 日 | 00500                                                                                                                          | 納付番号              | 確認番号               | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | 厚生労働省所管<br>年金特別会計 |         |
| 納付場所                    |             | 日本銀行本店、支店、代理店、歳入代理店又は日本年金機構<br>年金事務所                                                                                           |                   |                    |                         |                   |         |
| 延滞金の<br>計算方法            |             | 期限内に完納されなかったときは、延滞金の納付を要します。<br>(健康保険法第181条、同法附則第9条、厚生年金保険法第87条、<br>同法附則第17条の14、子ども・子育て支援法第71条)<br>弁済の充当の順序は、元本に充て、次いで延滞金に充てる。 |                   |                    |                         |                   | 様       |
| 歳入徴収官                   |             | 厚生労働省年金局事業管理課長                                                                                                                 |                   |                    |                         |                   | (納付者渡し) |
| 〒                       |             |                                                                                                                                |                   |                    |                         |                   |         |
| 翌年度5月1日以降現年度歳入組入        |             |                                                                                                                                |                   |                    |                         |                   |         |

年金事務所の窓口以外で、日本年金機構の職員がこの領収証書により領収することはありません。

この納入告知書(納付書)はPay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング等を利用して納付することができます。

あなたがこの納入の告知に不服があるときは、この納入の告知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書又は口頭で、健康保険料及び厚生年金保険料に係るものは社会保険審査会（厚生労働省内）に対して、子ども・子育て拠出金に係るものは厚生労働大臣（担当：厚生労働省年金局（東京都千代田区霞が関1-2-2））に対して審査請求をすることができます。


なお、この納入の告知については、審査請求のほか、この納入の告知があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告（代表者は法務大臣）として、納入の告知の取消の訴えを提起することができます。

ただし、原則として、この納入の告知又は裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、納入の告知の取消の訴えを提起することはできなくなります。

## ダンボール箱等仕様書

作成単位が「箱」である帳票等を梱包するダンボール箱については、次の仕様に従って作成し、A式はテープで留め、C式はPPバンドで締める等、蓋が開かないように梱包すること。

また、作成単位が「箱」以外の帳票等であっても、納品に際してダンボール箱で梱包し納品する帳票等は、ビニール包装して、この仕様書に沿ったダンボール箱を使用すること。納品の運搬等で箱がつぶれる等により帳票等が傷んだりすることのないよう留意すること。
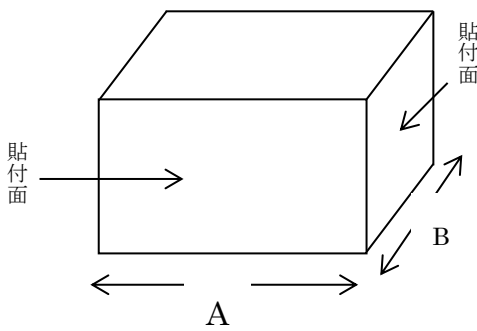
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ダンボール箱のサイズは帳票の製品サイズに対し、各辺約10mm加算した内寸とする。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | (例)<br>16インチ×13インチ×7インチ3/4の帳票<br>↓                      ↓                      ↓<br>417mm×341mm×207mmの内寸<br>(各辺約10mmプラス)                                   |
| 材質  | (基準材質)<br>・KライトーK6 220g/m <sup>2</sup><br>・中芯：SCP180g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 材質については、左に挙げた材質を基準に、それ以上の強度が得られる材質に用いること。                                                                                                                  |
| ラベル | <ul style="list-style-type: none"> <li>箱の2面に右の内容を示したラベルを必ず貼る。<br/>(箱の側面に貼ること。)</li> </ul>  <p>(A &gt; B) であること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>大きさ<br/>貼付け面面積2分の1以上の大きさとし、利用できる最大の文字サイズを利用すること。</li> </ul> | (ラベル内容)<br>① 帳票番号<br>② 帳票名<br>③ 課所コード・拠点名<br>(記名入帳票のみ)<br>④ 数量<br>⑤ 製造業者名<br>⑥ 製造年月<br><br>(目安)<br>・ラベルの大きさはB列5判程度<br>・文字サイズは30～40ポイント程度をその表記する内容により使い分ける。 |
| 包装  | 可塑剤含有しない耐透明フィルムを使用する。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ポリエチレン系または、ポリプロピレン系で包装する。                                                                                                                                  |

別添

## OCR帳票仕様書

## 1. 用語の定義

本書で用いる用語の定義は、下表のとおりである。

| 項番 | 用語         | 説明                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 外形寸法       | 帳票に外接する最小の長方形の辺の長さを表す。                                                                                                                                                                                           |
| 2  | 基準辺        | 帳票に外接する最小の長方形の右辺。                                                                                                                                                                                                |
| 3  | OCR        | 文字、記号を光学的に読み取るデータ処理方式。                                                                                                                                                                                           |
| 4  | OCR用紙      | OCRに用いる紙。<br>認識対象文字との高いコントラストと均一な反射率を確保するため、次の条件を満たす必要がある。<br>・白色で高い不透明度と反射率をもち、光沢が少ないこと。<br>・平滑な仕上がりで組成のムラや汚点が少ないこと。<br>・すかし印刷物および着色料や蛍光物質等の混入がないこと。<br>・静摩擦係数(用紙の最初の動きを阻止しようとする摩擦力を表すパラメータ)が、0.3～0.6の範囲内であること。 |
| 5  | ドロップアウトカラー | 波長640nm～680nm、PCS値が平均0.1以下でいかなる場合にも0.15を超えないオレンジ系の色をドロップアウトカラーとする。                                                                                                                                               |
| 6  | クリアエリア     | 各辺が基準辺に平行または垂直で、1フィールドの周囲を囲む長方形の領域。ドロップアウトカラー以外の印刷の汚れ、ミシン目や穴が存在してはならない領域。クリアエリアとクリアエリアは重なってよい。                                                                                                                   |
| 7  | コーナーカット    | 帳票の向き(上下左右および裏表)が揃っているかを判定するため、帳票の角を斜めに切り落とすこと。                                                                                                                                                                  |
| 8  | 連量         | 788mm×1091mm(四六判)の用紙1,000枚の重量。                                                                                                                                                                                   |
| 9  | JIS X 9004 | プレ印刷における「光学式文字認識のための印字仕様」のJIS規格。                                                                                                                                                                                 |
| 10 | PCS        | Print Contrast Signalのこと。<br>用紙と印刷色のコントラストを表す量。定義は、JIS X 9004(1983)による。<br>台紙と見分けがつかない場合、PCS値は0.0となる。コントラストが一番高い(真っ黒)時、PCS値は1.0となる。                                                                              |
| 11 | ロータリーカット   | 回転刃で任意の長さに裁断する機械(ロータリーカッター)で切ること。                                                                                                                                                                                |


## 2. 帳票用紙仕様

### 2. 1 紙質および連量（紙の厚さ）

JIS X 9004に規定されたOCR用紙で、用紙の厚さは、0.3mm以下とする。

### 2. 2 コーナーカット

帳票の上下左右および裏表を判定するために、ページの右上部にコーナーカットを設けること。その形状および寸法は、下図に示すとおりである。

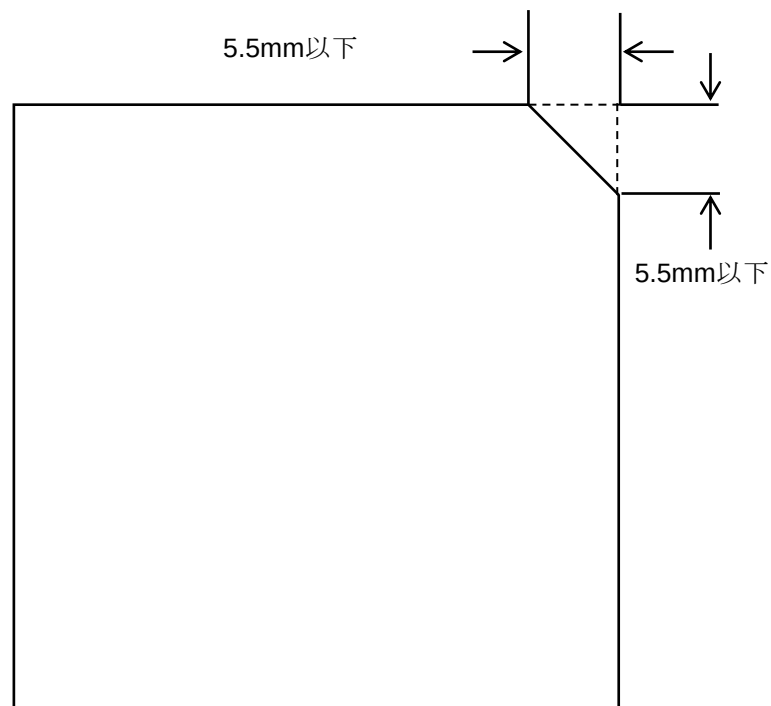


## 2. 3 帳票裁断精度

### (1) 裁断と印刷の位置関係

各印刷部分と印刷基準との位置関係は、帳票の設計値に対して $\pm 0.2 \text{ mm}$ 以内であること。

この精度は、印刷完了時の値で、裁断精度以外の全ての要素を含むものとする。また、文字枠の中心線と基準辺の傾き成分が裁断後で $0.5 \text{ mm}$ 以下の精度を満たすこと。

許容できる外形の印刷基準からズレ量は、下図に示すとおりである。

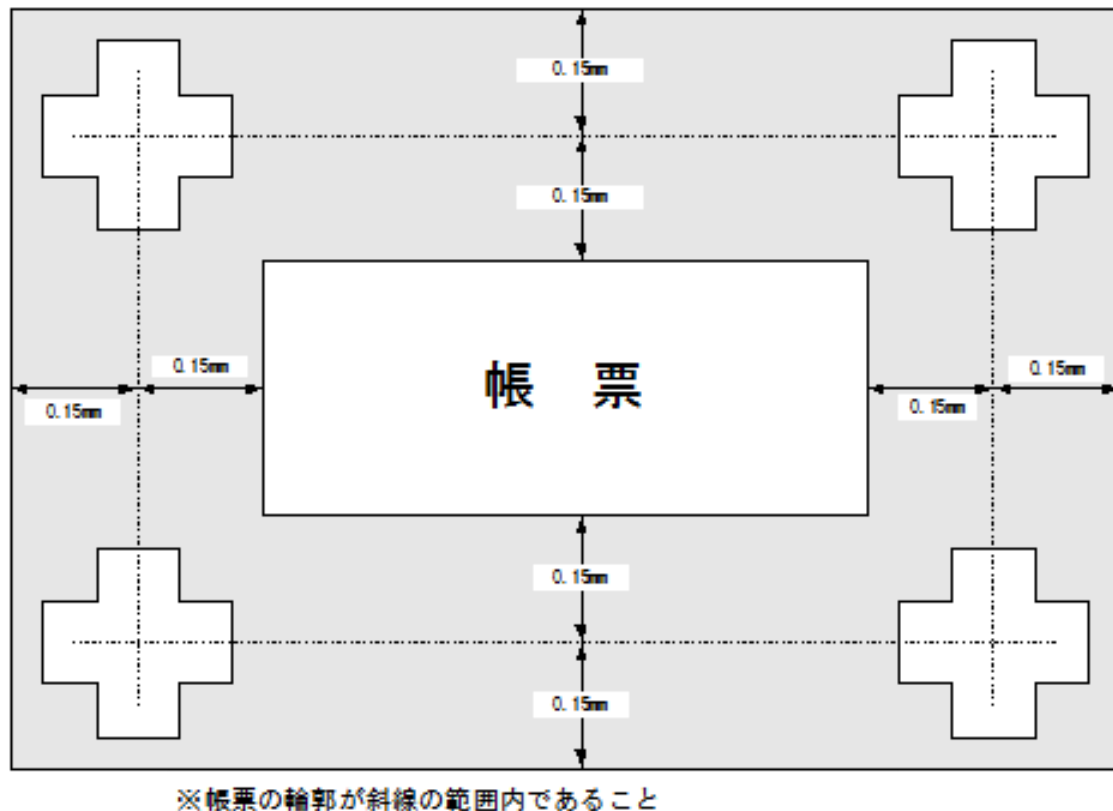

### (2) 外形寸法精度

外形寸法精度は、 $\pm 0.3 \text{ mm}$ 以下であること。


### (3) 用紙カット

用紙のカットは、ロータリーカット方式を採用すること。  
ギロチンカット方式は使用しないこと。

## 2. 4 ミシン目

### (1) ミシン目の仕様

ミシン目のアンカット部は確実に繋がっていて、全ての箇所では破れていないこと。また、横ミシン目の両端は、アンカット処理であること。

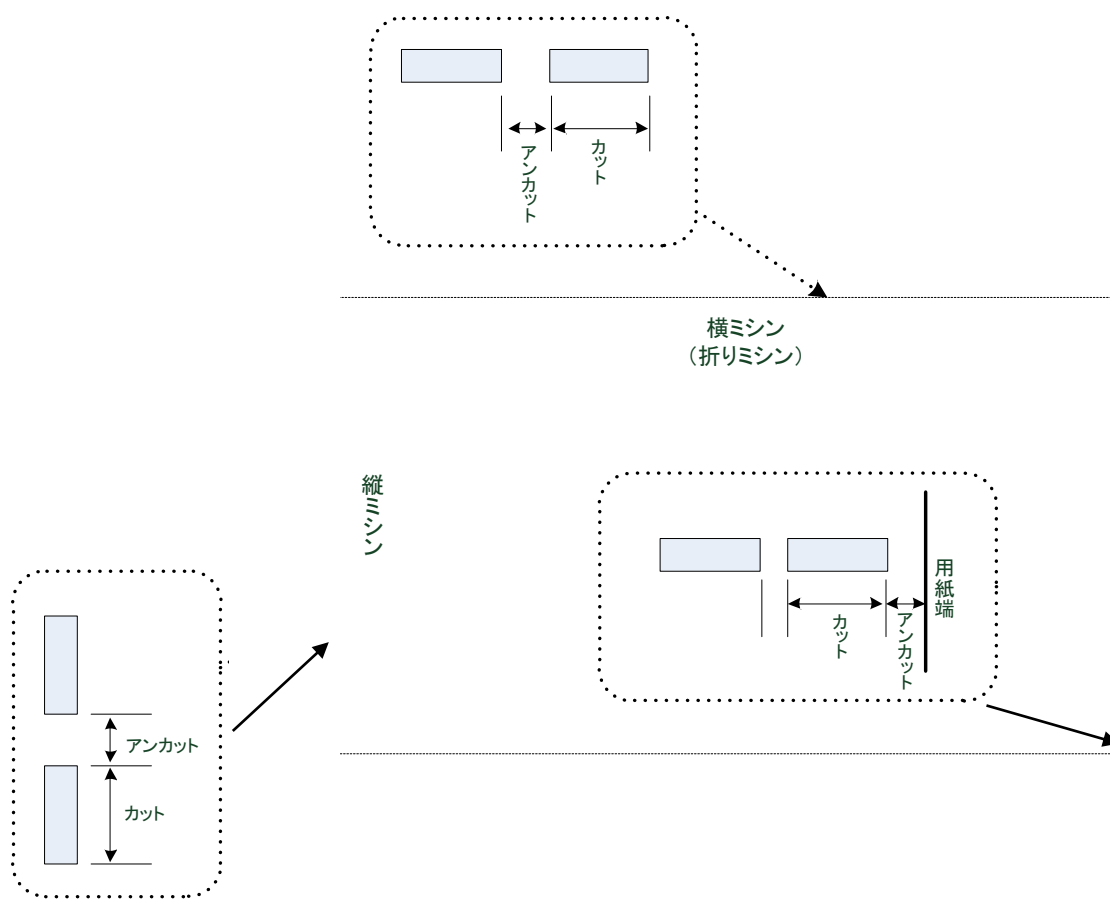


### (2) ミシン目のカット寸法

ミシン目を使用する場合はアンカット／カットが0.5mm／0.5mm以下のマイクロミシン目が望ましいが、マイクロミシン目以外のミシン目を使用する場合は次の規格を満たすこと。

| 項 目 | アンカット：カット比 | アンカット寸法   | カット寸法     |
|-----|------------|-----------|-----------|
| 横ミシ | 1：4～1：5    | 0.6～0.8mm | 2.3～4mm   |
| 縦ミシ | 1：6        | 0.4～0.7mm | 2.5～4.5mm |


### (3) ミシン目の交差部

縦ミシン目と横のミシン目との交差部は、用紙剥がれを防ぐため、カット部同士をクロスさせないこと。

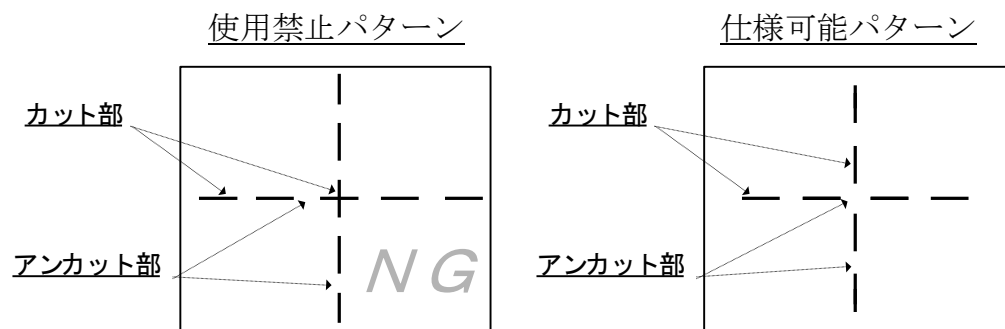

## 2. 5 カール

カールの高さ量は、1mm以下とする。

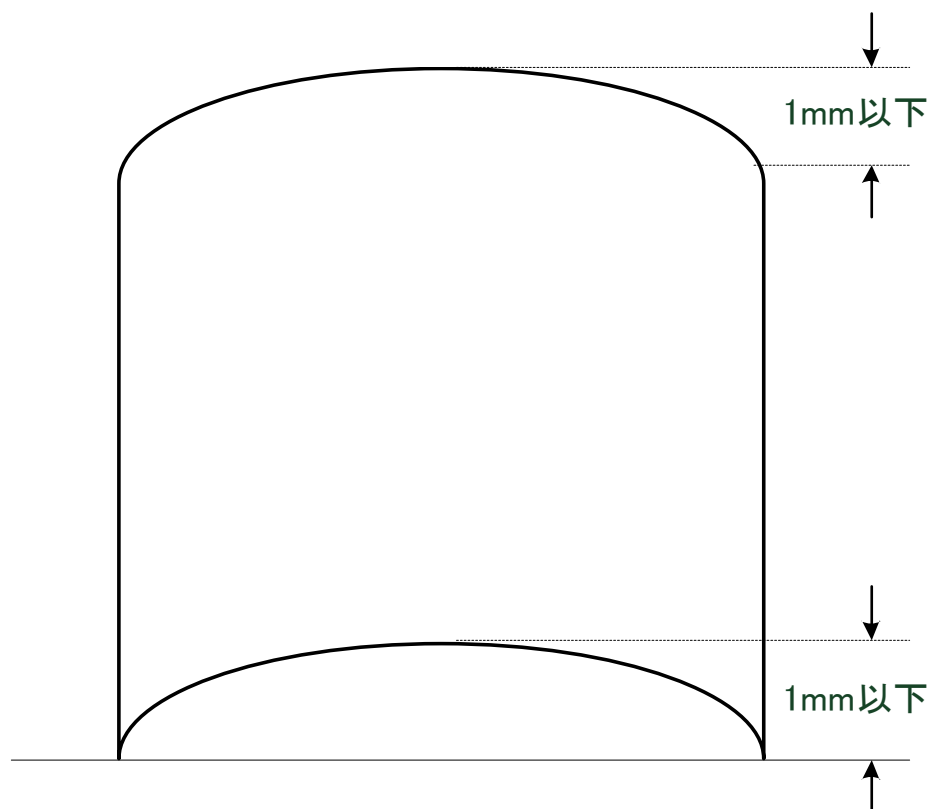

### 3 印刷仕様

#### 3. 1 プレ印刷に仕様するフォント

印字文字は、JIS X 9004 に規定するOCR-BフォントサイズⅠの活字文字を使用すること。

また、印刷文字のPCS値は、0.75以上とすること。

#### 3. 2 ドロップアウトカラー

波長640～680nmの範囲で、PCS値が平均0.1以下で、いかなる場合にも0.15を超えないこと。

(注) 測定方法は、JIS X 9004準拠（PCS値MAX：0.15以下であること）とすること。


#### 3. 3 ラインマーク

##### (1) ラインマークの設定

ラインマークは、OCR読み取り行と同じ行の中心に設定する。

ラインマークは墨色とし、PCS値は0.75以上とすること。また、帳票印刷時に印刷すること。

ラインマークの設定は、下図に示すとおりとすること。

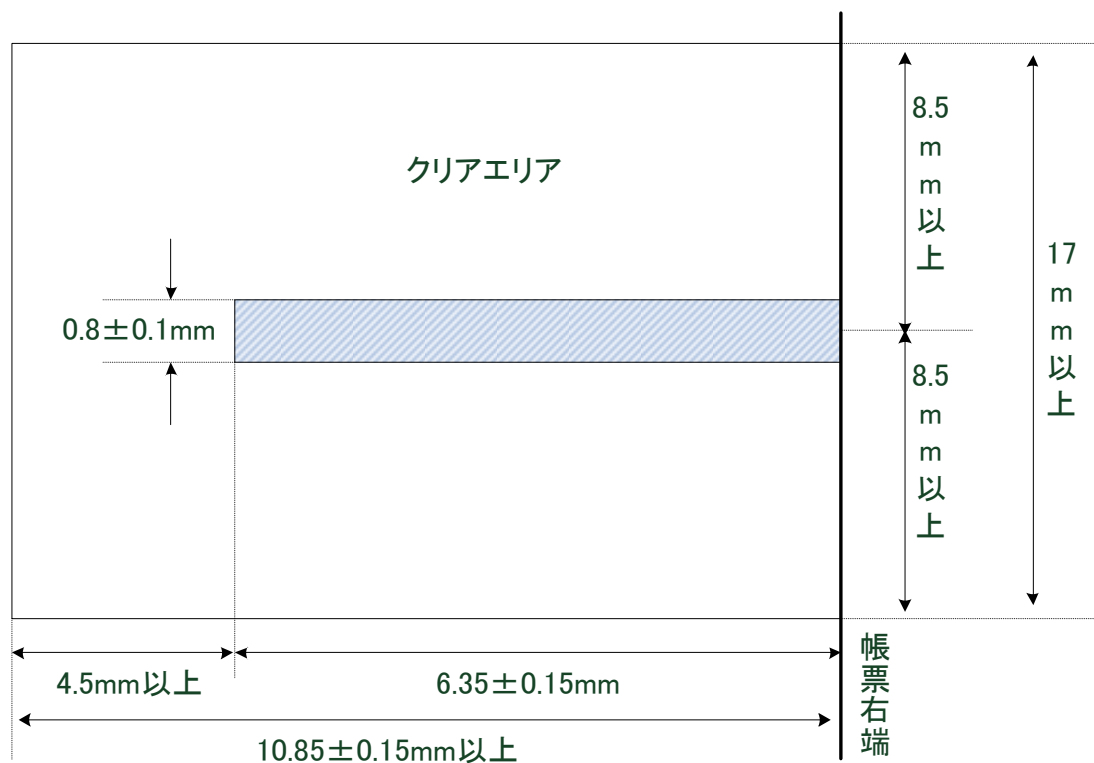


##### (2) ラインマークの印刷精度

ラインマークの各辺において、寸法および傾きの印刷精度は±0.1mm以下とすること。

### 3. 4 行間、フィールド間等の印刷精度

#### (1) 行間、フィールド間の印刷精度


読取文字開始位置及び印字・手書き入力枠サイズと位置は、次に示すとおりとすること。

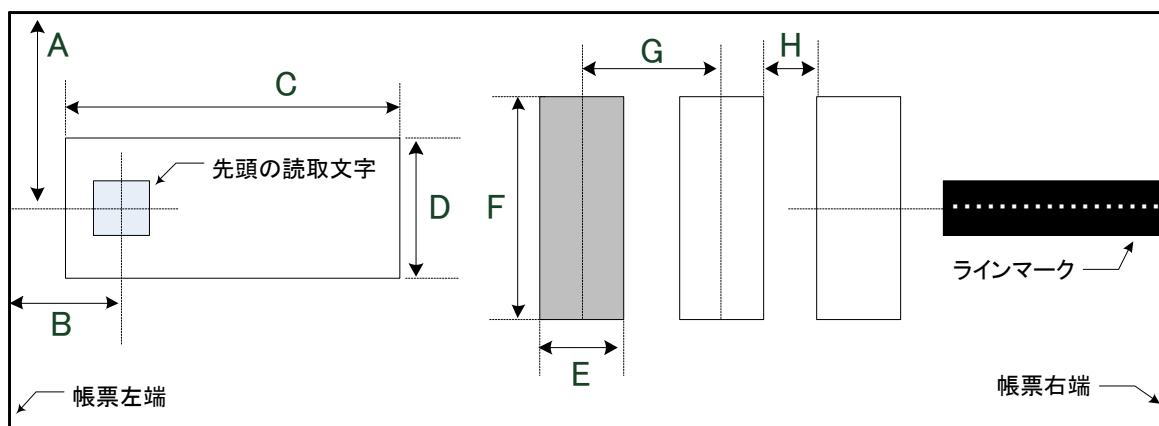

| 符号 | 項目                   | 寸法(mm)                           | 備考                 |
|----|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| A  | 手書き文字行と手書き文字行が隣接する行間 | $10.1 + n / 10$                  | $n=0,1,2,3,\dots$  |
| B  | 読み取り項目開始位置           | $0.635(1/40\text{インチ}) \times n$ | $n=20,21,22,\dots$ |
| C  | 印字枠(幅)               | $2.54 \text{ mm} \times n$       | 文字ピッチ              |
| D  | 印字枠(高さ)              | 4.2 mm                           |                    |
| E  | 記入枠[大](幅)            | 5.0 mm                           |                    |
| F  | 記入枠[大](高さ)           | 7.0 mm                           |                    |
| G  | 記入枠の中心の間隔            | 6.0 mm                           |                    |
| H  | 記入枠間                 | 1.0 mm                           |                    |

#### (2) フィールドの傾きの印刷精度


フィールド各辺の傾きについて、印刷誤差は $\pm 0.1\text{mm}$ 以下とする。  
なお、直角度、平行度を含むものとする。

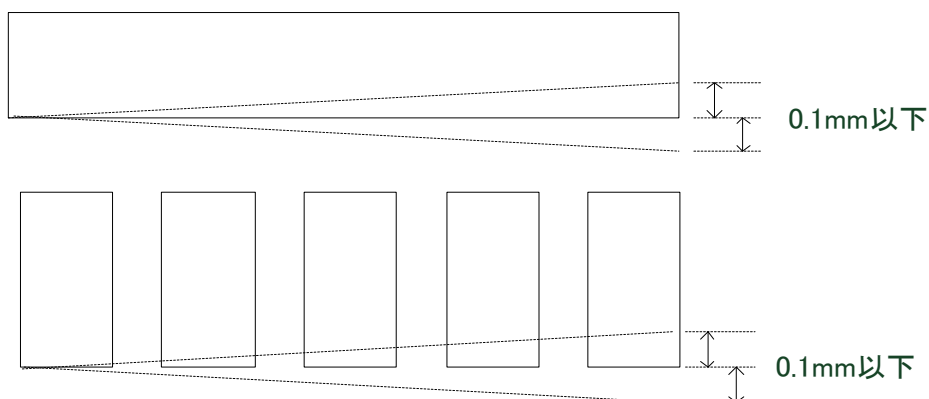

### 3. 5 印字フィールド

印字フィールドとは、JIS X 9001に規定される字形（OCR-Bフォント）の読み取りを行うための読み取りフィールドであり、印字枠とクリアエリアから構成される。

印字フィールドの仕様は、次に示すとおりとすること。

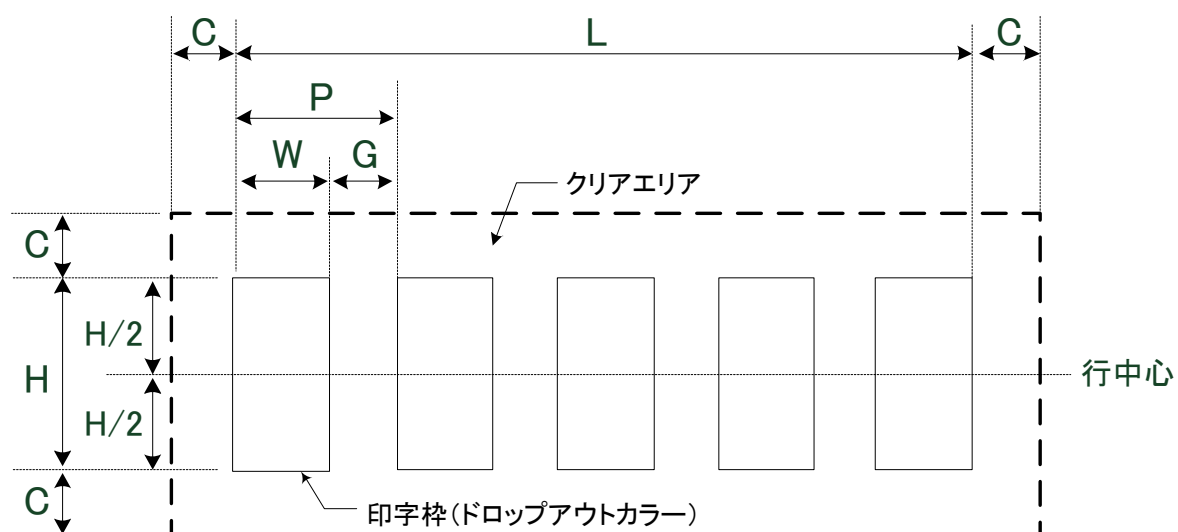


| 印字枠サイズ |        | 文字ピッチ  | クリアエリア | 適用字種  |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| H      | W      | P      | C      |       |
| 6.3mm  | 4.28mm | 5.08mm | 4.5mm  | 数字、記号 |

### 3. 6 帳票IDフィールド

帳票IDフィールドは、帳票を識別する文字列である帳票IDを帳票上に設定するためのフィールドであり、以下の条件となる。

- ① 帳票IDフィールドの桁数は、5桁。
- ② 適用字種は、数字。
- ③ 設定位置は、次に示すとおりである。

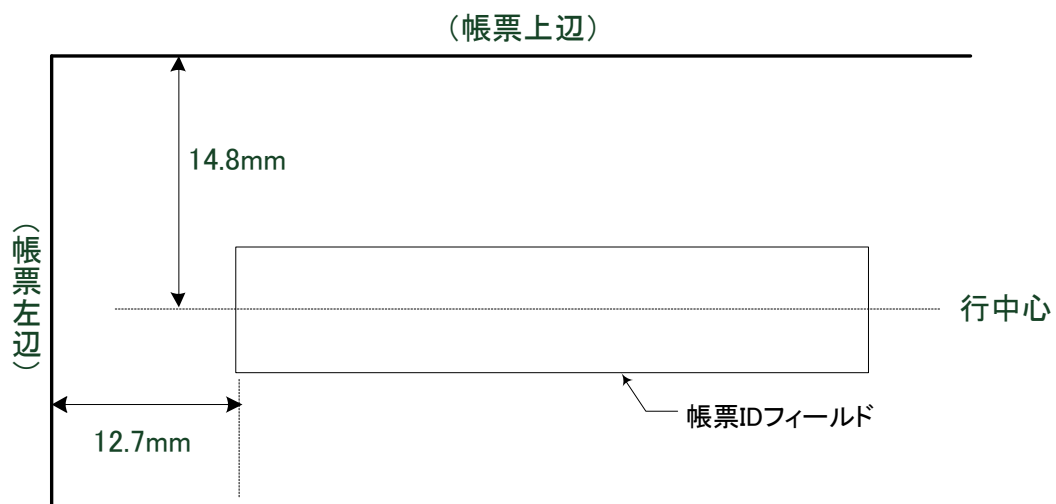

領収済通知書  
(納付書対応ページプリンタ用)

仕様書  
〔技術試験用〕

ON6

## (納付書対応ページプリンタ用)

### ○ 対象帳票

- ・領収済通知書(納付書対応ページプリンタ出力用)ON6
- ・延滞金納付書(国民年金・納付書対応ページプリンタ用)CN58
- ・口座振替用納付書(納付書対応ページプリンタ用)900

※ 添付している以下の仕様は、ON6 領収済通知書(納付書対応ページプリンタ出力用)のものである。

★作成にあたっては見本帳票を参考とし、必ず確認（紙質、刷色等）すること。

## 1. 品名

品名及び仕様装置区分

### (1) 品名

領収済通知書(納付書対応ページプリンタ出力分) ON6

### (2) 装置区分

納付書対応ページプリンタ

印字方式 : LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式

ベース機種名 : RICOH P 501M

## 2. 媒体規格

### (1) 紙質

OCR用白色上質紙(JIS X 9004に規定されたOCR用紙)


連量72kg

紙目は縦目(縦の長い方の辺が紙の目に並行している紙)とする。

### (2) 用紙サイズ(測定条件: 温度 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相対湿度 $65 \pm 2\%$ )

縦: 110.0mm( 4.33インチ)  $\pm 0.3\text{mm}$

横: 362.4mm(14.27インチ)  $\pm 0.3\text{mm}$

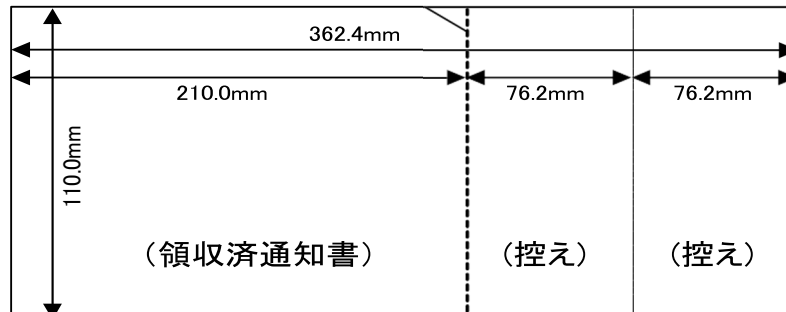

### (3) 用紙の地色及び刷色

① 用紙の地色は白とする。

② 刷色は、黒色及び赤色(ドロップアウトカラー)とする。

ドロップアウトカラーの指定は、波長感度特性: 560~670nmのPCS値が平均0.1以下であること。

(注) 測定方法は、JIS X 9004 (PCS値MAX: 0.15以下であること)を準拠すること。

なお、領収(納付受託)済通知書の左端にある「Pay-easy(ペイジー)マーク」の印刷には、黒色を用いること。

③ JIS X 9004(光化学式文字認識のための印字仕様)に規定されるOCR-Bフォントを使用すること。

④ 印刷内容は、別途指定する。

(4) ミシン目

- ① 左端から8.27インチの箇所に中間縦ミシン1を入れること。
- ② 左端から11.27インチの箇所に中間縦ミシン2を入れること。
- ③ ミシン目は、切り離しが容易であり折り曲げにより切断されないこと。
- ④ 用紙の縦ミシン両端は、アンカット(1～2mm)とする。


<ミシン目のカット寸法>

| ミシン目の種類 | カ ッ ト | アンカット |
|---------|-------|-------|
| 縦ミシン    | 2～3mm | 1mm   |

(5) カール量

カール量はH7.5mm以下かつR30mm以上とする。

※R＝曲線半径

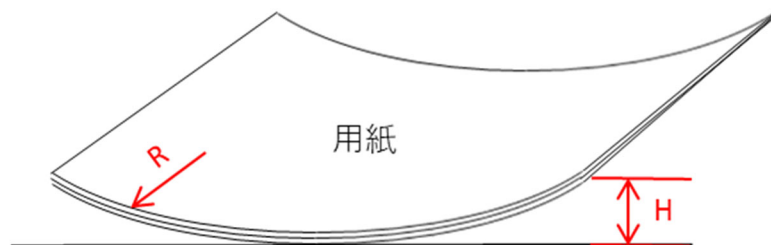

(6) 裁断

裁断に係る規格は以下のとおりとする。

|    |      |                      |
|----|------|----------------------|
| 裁断 | 裁断方法 | ロータリーカット方式           |
|    | 裁断精度 | ±0.3mm (用紙サイズに対する公差) |
|    | 裁断面  | バリのないこと              |


(7) 単票サイズ(カットサイズ)について(OCR帳票分)

コーナークット(右):縦) 5.5mm~6.0mm

横) 5.5mm~6.0mm

単票サイズ :縦) 110.0mm

横) 362.4mm

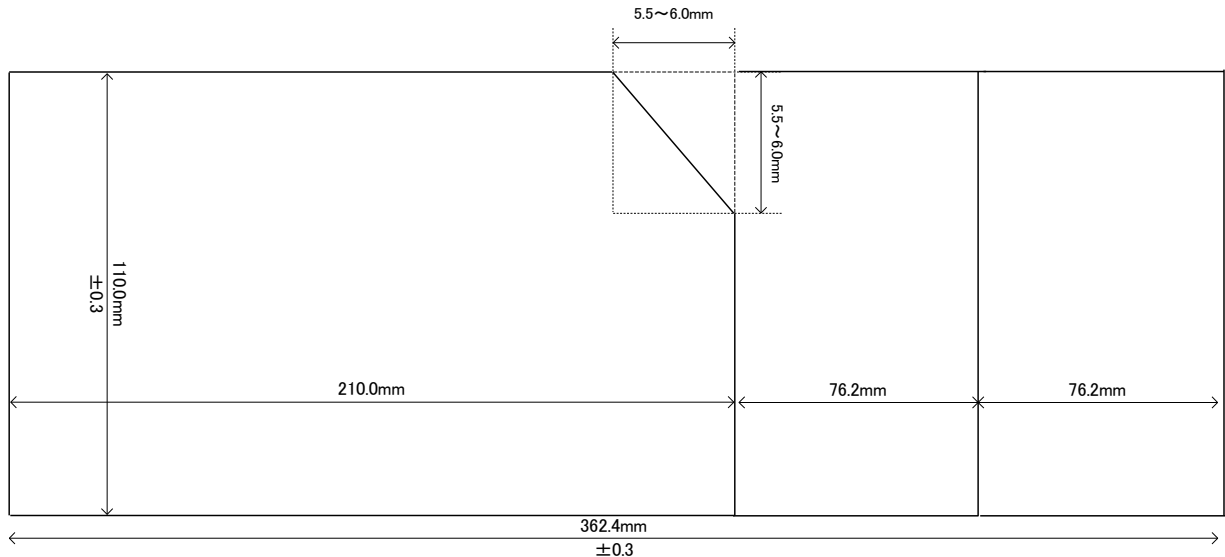

(8) 印刷精度


① ラインマークについて

ラインマークは黒色とし、PCS値は、0.75以上とすること。

なお、ラインマークの中心と読み取り印字領域又は記入領域の中心が同じであること。

<ラインマークの位置>

ラインマーク

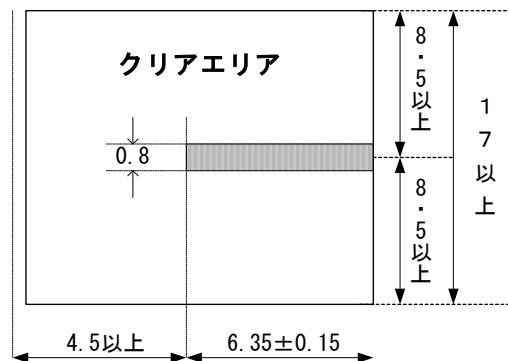


( 単位 : mm )

1本目…上辺からラインマークの中心までの距離 14.81mm(0.583in) ±0.4mm

2本目…上辺からラインマークの中心までの距離 27.51mm(1.083in) ±0.4mm


3本目…上辺からラインマークの中心までの距離 40.21mm(1.583in) ±0.4mm

② 読み取り文字開始位置及び印字・手書き入力枠サイズと位置について

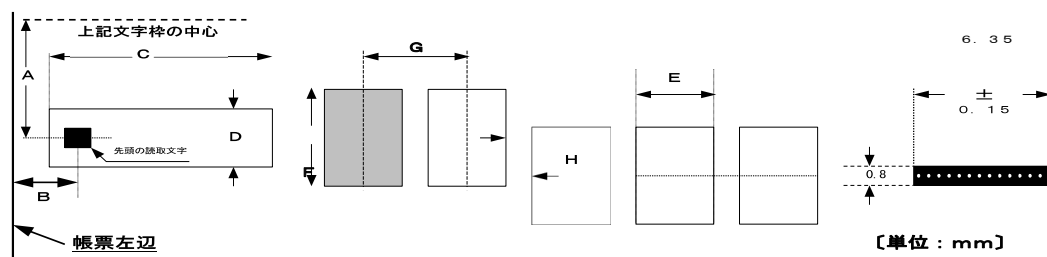


| 符号 | 項目                   | サイズ&読み取り行間隔等                       | 備考                    |
|----|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| A  | 手書き文字行と手書き文字行が隣接する行間 | $10.1 + n/10$                      | $n=0, 1, 2, 3, \dots$ |
| B  | 読み取り項目開始位置           | $0.635(1/40 \text{ インチ}) \times n$ | $n=20, 21, 22, \dots$ |
| C  | 印字枠(幅)               | $2.54 \text{ mm} \times n$         | 文字ピッチ<br>10 字/25.4mm  |
| D  | 印字枠(高さ)              | 4.2 mm                             |                       |
| E  | 記入枠〔小〕(幅)            | 5.00 mm                            |                       |
| F  | 記入枠〔小〕(高さ)           | 7.00 mm                            |                       |
| G  | 記入枠の中心の間隔            | 6.00 mm                            |                       |
| H  | 記入枠間                 | 1.00 mm                            |                       |

③ フィールドのズレについて、直角度、平行度を含み、0.1 mm以下とすること。

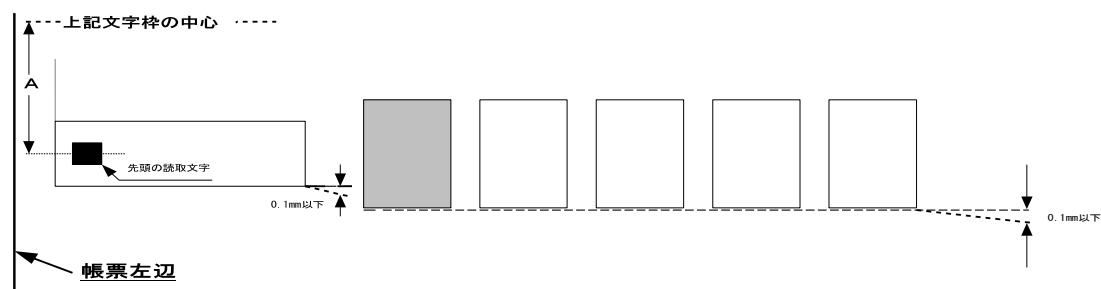

- ④ 使用文字種は JIS X 9001 に規定する OCR-B フォントサイズ I 活字印字及びドット印字。印字の仕様は、JIS X 9004 に準拠し、PCS 値は 0.55 以上とする。
- ⑤ 帳票における読取領域については、上辺から10.00mm 以上、左辺から6.35mm以上、右辺から6.35mm 以上、下辺から6.35mm 以上が読み取り可能領域となる。

⑥ クリアエリアについて

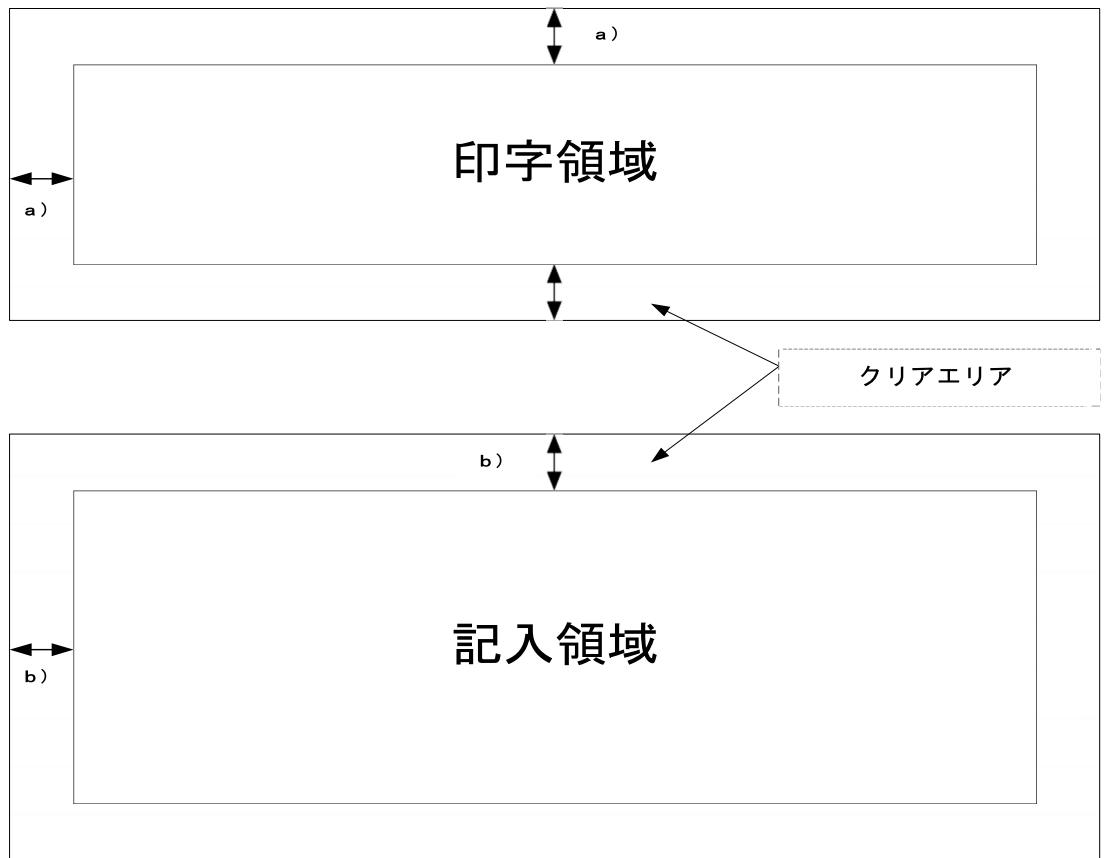


a) 4.5mm以上 (文字ピッチ 5.08mm)

b) 4.5mm

(9) カラーラインについて

① 赤色の破線とする

② 縦:1/12インチ 横:1/5インチ の線を等間隔で繰り返す。

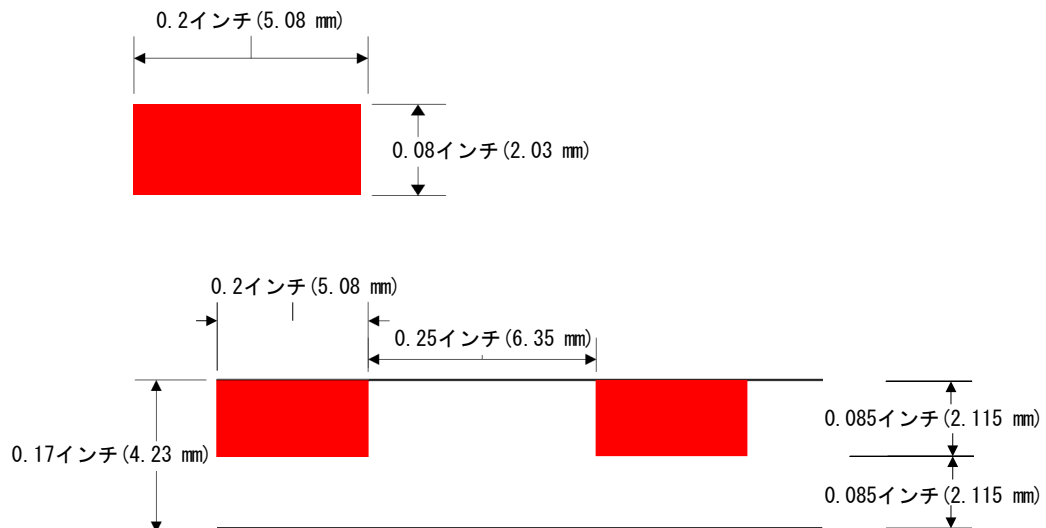

(10) 印刷用インクについて

印刷は耐熱性(210℃の熱に耐えるインク)UV インクを使用し、紫外線照射方式にて定着させること。

(11) 使用禁止の用紙

以下に示す用紙は、ジャム、印刷ずれ、装置故障の原因となるため使用禁止とする。

- ①用紙がカールまたは、波打っているもの。
- ②裁断面が毛羽立っているもの。または、裁断面がギロチンカットされたもの。
- ③紙の表面が特殊なコーティングされた用紙や特殊加工された用紙
- ④用紙の表面に耐熱性(210℃)のない特殊加工した用紙
- ⑤紙粉がでやすい用紙

(12) 梱包

- ① 1箱＝1,000枚
- ② 外装箱はC式を使用し、高さは50cm 以内とし、帳票名、数量、製造年月日、製作者(社)名を記載し、「技術テスト」と記入したラベルを貼付すること。箱、ラベルについてはダンボール箱等仕様書を参照のこと。
- ③ P P バンドで締める等、蓋が開かないように梱包すること。

## ダンボール箱等仕様書（技術試験用）

作成単位が「箱」である帳票等を梱包するダンボール箱については、次の仕様に従って作成し、A式はテープで留め、C式はPPバンドで締める等、蓋が開かないように梱包すること。

また、作成単位が「箱」以外の帳票等であっても、納品に際してダンボール箱で梱包し納品する帳票等は、ビニール包装して、この仕様書に沿ったダンボール箱を使用すること。納品の運搬等で箱がつぶれる等により帳票等が傷んだりすることのないよう留意すること。

|     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ダンボール箱のサイズは帳票の製品サイズに対し、各辺約10mm加算した内寸とする。</li> </ul>                                                                                                                               | (例)<br>16インチ×13インチ×7インチ3/4の帳票<br>↓                      ↓                      ↓<br>417mm×340mm×207mmの内寸<br>(各辺約10mmプラス)                                                                     |
| 材質  | (基準材質)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Kライト-K6 220g/m<sup>2</sup></li> <li>中芯:SCP180g/m<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                                 | 材質については、左に挙げた材質を基準に、それ以上の強度が得られる材質に用いること。                                                                                                                                                    |
| ラベル | <ul style="list-style-type: none"> <li>箱の3面に右の内容を示したラベルを貼付すること。</li> </ul> <div data-bbox="355 1059 834 1395"> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>大きさ<br/>貼付け面面積2分の1以上の大きさとし、利用できる最大の文字サイズを利用すること。</li> </ul> | (ラベル内容)<br>①帳票等名<br>②数量<br>③製造年月日<br>④製作会社名<br>⑤必ず「技術試験」と記載すること<br><br>(目安)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>ラベルの大きさはB列5判程度</li> <li>文字サイズは30～40ポイント程度をその表記する内容により使い分ける。</li> </ul> |
| 包装  | 可塑剤含有しない耐透明フィルムを使用する。                                                                                                                                                                                                    | ポリエチレン系または、ポリプロピレン系で包装する。(但し、風呂敷包みは不可とする。)                                                                                                                                                   |

国民年金保険料納付書領収（納付受託）済通知書（令和9年度技術試験用）

(注) X、Z、9は、データ印字箇所である。  
文字フォントについて、数字は「OCR-B」、文字は「MS 明朝（一部「MS ゴシック」）」とする。（住所を除く）  
文字サイズは原稿レイアウトのとおりとする。

見本 |

(表面)

(裏面)

物品番号 : 0N06

<対象帳票>

56116:納付書

56117:納付書

8. 271㌘ (210.0 mm)

領 収 ( 納 付 受 託 ) 済 通 知 書

国 庫 金 国民 年金

|                 |        |         |       |          |
|-----------------|--------|---------|-------|----------|
| 年度              | 年金特別会計 | 厚生労働省所管 | 取扱庁番号 | 取振庁名     |
| 82401           | Z9     | 0343    | 6118  | 00066421 |
| 厚生労働省年金局 (国民年金) |        |         |       |          |

|          |                             |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 納付目的     | 国民年金保険料 ( X X )             |  |  |  |  |
| 納付期 間    | X X Z9年 Z9月分 ~ X X Z9年 Z9月分 |  |  |  |  |
| 納付書発行年月日 | X X Z9年 Z9月 Z9日             |  |  |  |  |
| 基礎年金番号   | 9999999999                  |  |  |  |  |
| 延滞金      | Z Z Z Z Z Z9 円              |  |  |  |  |
| 合計額      | Z Z Z Z Z Z9 円              |  |  |  |  |

|    |                           |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|
| 住所 | X X X X X X X X X X X X X |  |  |  |  |
| 氏名 | X X X X X X X X X X X X X |  |  |  |  |

※裏面の説明を  
ご確認ください。

CVS  
用

※納付方法等について、詳しくは裏面の説明をご確認ください。

翌年度 5 月 1 日以降現年度歳入組入

3㌘ (76.2 mm)

領 収 ( 納 付 受 託 ) 控

国 庫 金 国民 年金

|          |                             |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------|--|--|--|--|
| 納付目的     | 国民年金保険料 ( X X )             |  |  |  |  |
| 納付期 間    | X X Z9年 Z9月分 ~ X X Z9年 Z9月分 |  |  |  |  |
| 納付書発行年月日 | X X Z9年 Z9月 Z9日             |  |  |  |  |
| 基礎年金番号   | 9999999999                  |  |  |  |  |
| 延滞金      | Z Z Z Z Z Z9 円              |  |  |  |  |
| 合計額      | Z Z Z Z Z Z9 円              |  |  |  |  |

|    |                           |  |  |  |  |
|----|---------------------------|--|--|--|--|
| 住所 | X X X X X X X X X X X X X |  |  |  |  |
| 氏名 | X X X X X X X X X X X X X |  |  |  |  |

※裏面の説明を  
ご確認ください。

CVS  
用

※納付方法等について、詳しくは裏面の説明をご確認ください。

翌年度 5 月 1 日以降現年度歳入組入

3インチ(76.2 mm)

3インチ(76.2 mm)

8.27インチ(210.0 mm)

保険料の納付方法と納付場所

納付書に記載されている金額の保険料を添えて、金融機関、郵便局（※1）、コンビニエンスストア（※2）等の窓口で納付してください。

取扱金融機関

・全国の銀行

・信用金庫

・信用組合

・労働金庫

・農業協同組合

・漁業協同組合

納付できるコンビニエンスストア等（令和8年4月時点）

・くらしハウス

・スリーエイト

・生活彩家

・セイコーマート

・セブンイレブン

・デイリーヤマザキ

・ニューヤマザキデイリーストア

・ファミリーマート

・ポプラ

・ミニストップ

・ヤマザキデイリーストア

・ローソン

・MMK設置店

スマートフォンからの電子決済（※2）がご利用できます。

この納付書はバーコードを利用して決済アプリから電子決済で納付できます。

納付できる電子決済事業者や納付方法については、ご利用の電子決済事業者にお問い合わせください。

電子納付（Pay-easy）がご利用できます。

この納付書はPay-easy（ペイジー）対応のATM、インターネットバンキング等を利用して納付できます。

納付の際にご利用の金融機関にお問い合わせください。

（※1）簡易郵便局のうち、歳入復々代理店となっていない簡易郵便局で納付の手続きをした場合、手続きから領収日まで2営業日程度要します。

納付期限または使用期限をご確認のうえ、お早めに納付の手続きをしていただきますようお願いします。

（※2）保険料額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアおよびスマートフォンからの電子決済では納付できません。

この「納付書・領収（納付受託）証書」は大切に保管してください。

納付期限までに納付してください

納付期限は、法令で「納付対象月の翌末日」と定められています。

納付期限までに保険料を納付しないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合がありますので、忘れずに納付してください。

納付期限と使用期限について

「納付期限」と表示のある納付書の場合

納付期限を経過した場合でも、納付期限から2年間はこの納付書で保険料を納付できます。

「使用期限」と表示のある納付書の場合

使用期限を経過すると、この納付書で納付できません。

前納用納付書については、使用期限を経過していても年度内で前納できる期間があれば、新たな納付書を発行できます。

詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

すでに納付済みの方や同様の納付書を受け取った方は、行き違いですのでご了承ください。

/6インチ

10インチ